



GetonAgain

裁剪与缝制

柔性材料的柔性制造

软件、硬件、机器、成套设备

技术全、产品全、应用全、市场全

为穿、住、行、医四大行业提供全面解决方案

再登牛仔裤
缝制一站式解决方案

天津市再登科技有限公司 400-166-8581

天津市宝坻区海滨商贸中心1-108

东莞分公司: 东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号

山西分公司: 山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室

深圳市再登科技有限公司: 深圳市南山区南山大道1110号中国石油大厦2112室

再登科技有限公司: 香港九龍新蒲崗大有街1號勤達中心20楼1 - 5室

台湾办事处: 臺灣新北市三重區重新路5段609巷20號5樓之4

江苏分公司: 南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司: 上海市闵行区申富路128号1栋208室


网址: www.getonagain.com 邮箱: sales@getonagain.com

WWW.GETONAGAIN.COM



目录

步进抬压脚电脑花样平缝机	-----03
高速微油双针平缝机	-----03
超高速全自动电脑包缝机（三线）	-----04
超高速全自动电脑包缝机（五线）	-----04
自动门襟机	-----05
自动曲腕机	-----05
带刀裤耳机	-----06
裤腰机	-----06
双针自动钉襟机	-----07
自动卷袋口机	-----07
自动免烫贴袋机	-----08
自动袋花机	-----08
自动辘脚机	-----09
电脑圆头锁眼机	-----09
电子套结机	-----10
一体自动剪线带刀平缝机	-----10
自动打腰头扣机/打铆钉机	-----11
自动烫裤机（蒸汽一体机）	-----12
自动折叠包装机（带封口）	-----13
牛仔裤缝制流水线（8小时）日产4000条设备配比清单	-----14

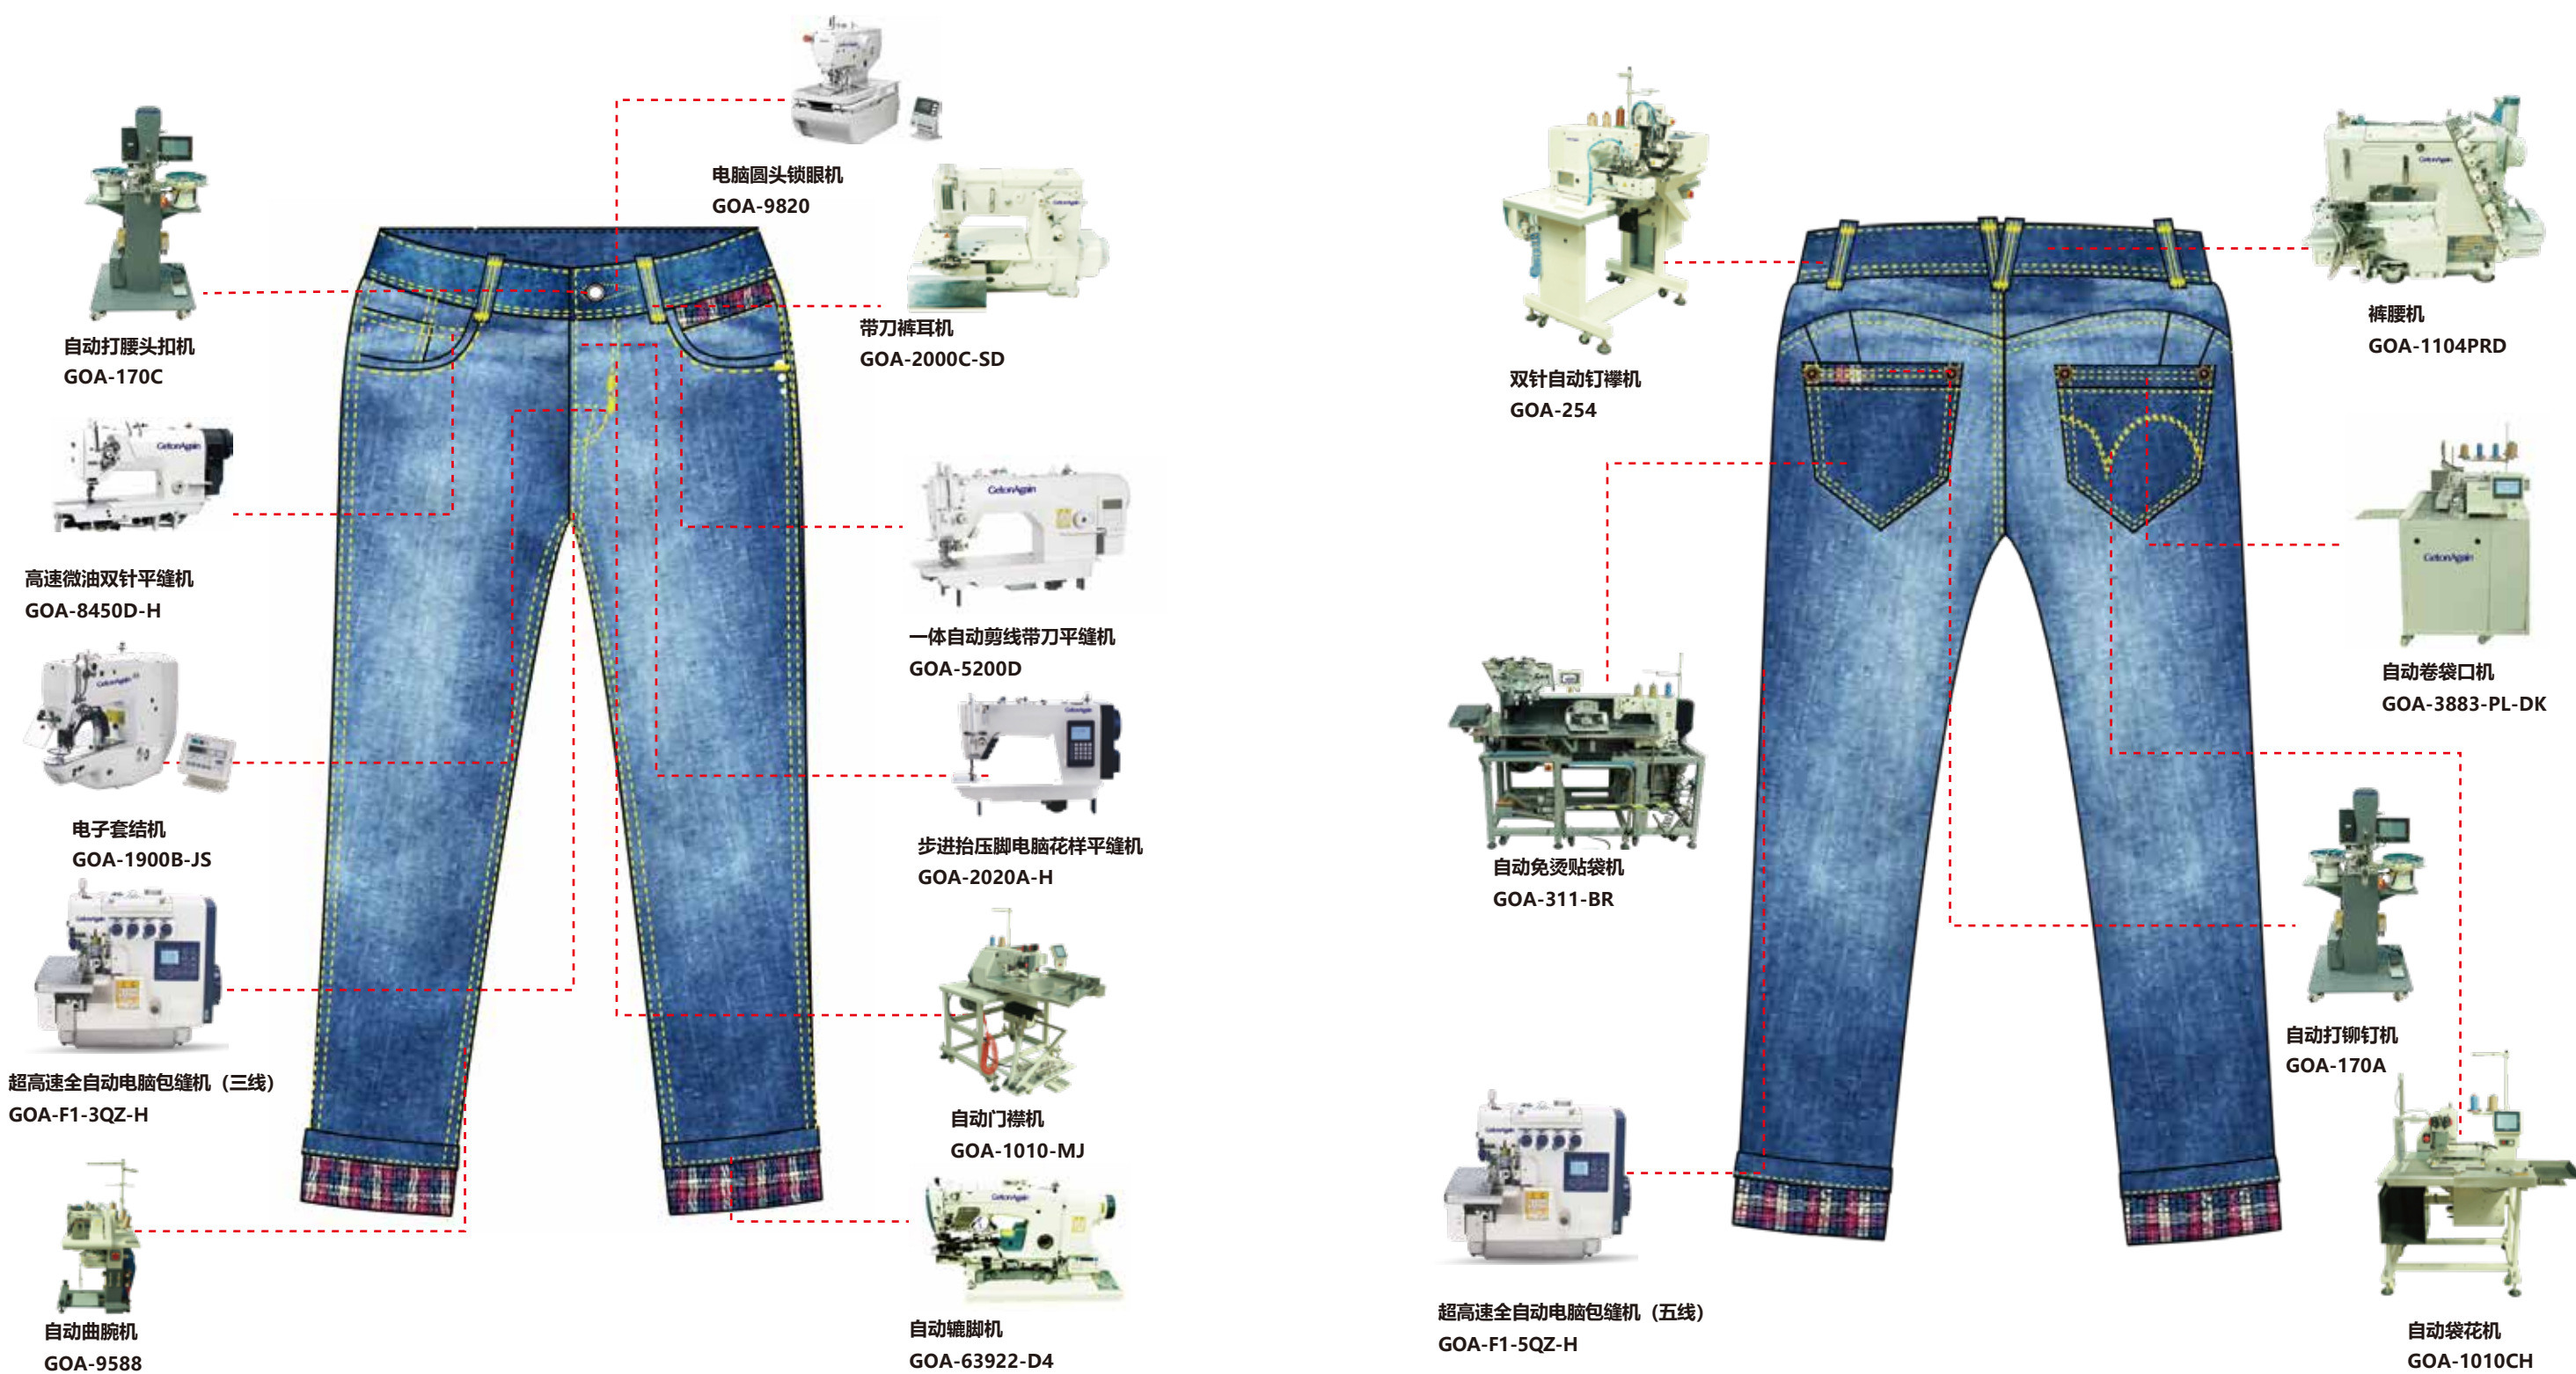

步进抬压脚电脑花样平缝机

GOA-2020A-H



机器特性

具有自动剪线、自动倒回缝、自动定针位、点动倒缝、补针、自动抬压脚等功能。

机器参数

针杆行程	30.7mm
针距	5mm
进口旋梭	进口旋梭
压脚提升高度	5.5mm-13mm
最高转速	5000RPM
功率	550W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

适用范围

适用于男装、女装、童装等面料的缝制，也适用于针织、真丝、人造革、牛仔布等面料的缝制。

高速微油双针平缝机

GOA-8450D-H



机器特性

- 1、机针与送布牙同步送料，可防止缝料滑移。
- 2、具有双针直驱自动剪线，自动拨线、自动供油功能。

机器参数

机针	DP×5 11-16#
针间距	6.4mm
压脚提升高度	7mm-13mm
针步大小	5mm
最高转速	4000RPM
产能	180条/小时
功率	550W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

适用范围

适用于大衣、制服、牛仔裤、包袋、装饰缝等。



超高速全自动电脑包缝机（三线）

GOA-F1-3QZ-H



机器特性

- 1、具有自动剪线、自动抬压脚、自动定针、自动倒回缝、自动吸线功能。
- 2、配有三点光感、一体电控（带语音）、USB充电装置。

机器参数

机针	DC×27 11#
针数	1
线数	3
包边宽度	4mm
包边线迹长度	3.8mm
压脚提升高度	5.5mm
最高转速	6500PRM
功率	550W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

适用范围

适用于工作服、睡衣、运动服等中厚布料拷边作业。



超高速全自动电脑包缝机（五线）

GOA-F1-5QZ-H



机器特性

- 1、具有自动剪线、自动抬压脚、自动定针、自动倒回缝、自动吸线功能。
- 2、配有三点光感、一体电控（带语音）、USB充电装置。

机器参数

机针	DC×27 14#
针数	2
线数	5
包边宽度	5mm
包边线迹长度	3.8mm
压脚提升高度	5.5mm
最高转速	6500PRM
功率	550W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)


适用范围

适用于工作服、睡衣、运动服等中厚布料拷边作业。



自动门襟机

GOA-1010-MJ

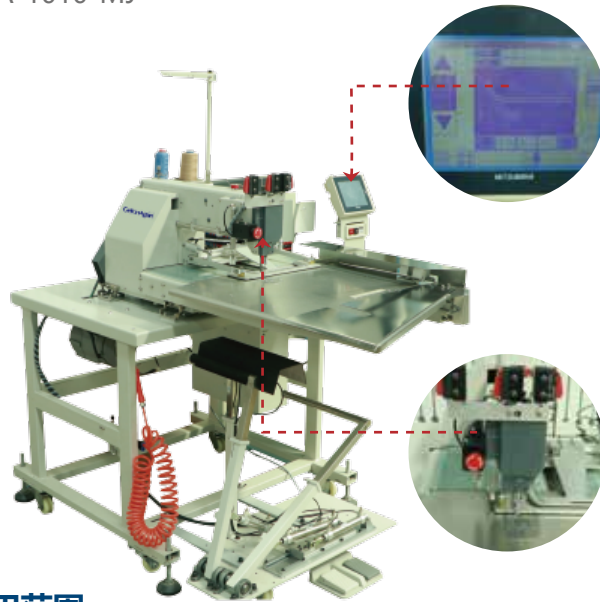

适用范围

适用于牛仔裤、休闲装，工作服的门襟J字缝。



机器特性

- 1、自动车缝，自动送料，自动收料。
- 2、可自行设定每段线迹的针距。
- 3、采用触摸屏可自行设定J型线迹花样，满足任何服饰的要求。
- 4、最大尺寸可达258x130mm。

机器参数

缝纫速度	2700RPM
机针	DP×5/DP×17
花样数据储存	999个
缝纫区域	258mm×130mm
供油方式	微油
语言	中英文
产能	360条/小时
功率	750W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1600mm×1200mm×1300mm


自动曲腕机

GOA-9588



适用范围

适用于牛仔、休闲、工作服、衬衣、裤腿、衣袖的合缝拼缝。

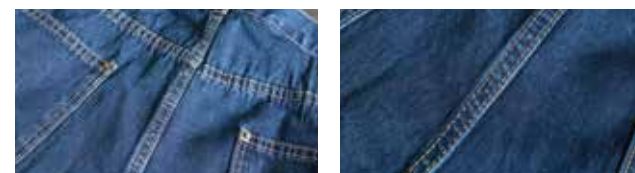

机器特性

- 1、配置钢结构台板，自带下滚轮，局部移动方便。
- 2、机器整体运行平稳，噪音低，振动小。
- 3、配置气动抬压脚，气动抬拖轮，机针冷却，自吸入式自动剪线装置。
- 4、内置式拖轮驱动机构，相辅于机器转速的同步提高。
- 5、气动斜置式加宽拖轮，便于拖轮上下抬压动作稳定，出线顺畅。
- 6、机器润滑方式，底坐机臂为贮油飞溅润滑，机头为上主轴油泵自动加油。

机器参数

缝制方式	链缝
缝纫速度	4300RPM
送料量	2.6-4.8mm/针
针数	2/3针
机针	TV×5 21#
产能	120条/小时
功率	750W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	850mm×680mm×1180mm(长×宽×高)

带刀裤耳机

GOA-2000C-SD



适用范围

适用于中厚料、厚料牛仔、休闲裤。



机器特性

裤耳车缝(裤耳宽度8mm-12mm)自动送布、切布功能。

机器参数

型号	GOA-2000C-SD
压脚高度	8mm
缝纫速度	4500RPM
缝制方式	双针环缝
针位组	1/4" 3/16"
机针	UY128GAS 16#
线迹宽度	8-12MM
产能	700条/小时
功率	750W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

机器特性

- 1、针送布功能使缝料线迹更齐整。
- 2、直驱、自动抬压脚、自由针位。


机器参数

型号	GOA-1104PRD
缝纫速度	4000RPM
针数	4
机针	DVx57
针迹长度	2.1-6.4mm
针杆行程	32mm
送布方式	针送布
针距	32/35/38/42/45可自由调节，最大可调至67MM
产能	180条/小时
功率	550W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)




裤腰机

GOA-1104PRD

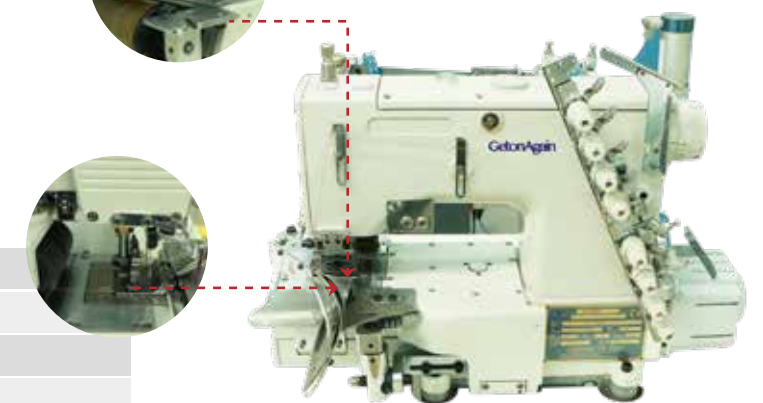

适用范围

适用于从中厚料到厚料的休闲、牛仔裤的上腰。

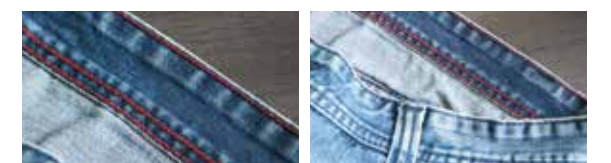

双针自动钉襻机

GOA-254



适用范围

适用于牛仔裤、工作服、等钉襻功能。



机器特性

- 1、自动剪条、自动折角、自动缝制。
- 2、多道工序一人完成、缝制无间歇连续操作。
- 3、双针快捷12秒一条5个裤襻。
- 4、效率是普通机的5倍。
- 5、自动收料系统无技能操作要求。

机器参数

缝纫速度	2500RPM
加固长	5-22mm
加固宽	1-3.5mm
针距调节	手动
压脚高度	21mm
产能	180条/小时
功率	750W
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

机器特性

- 1、无卷边外露，卷边宽度可以调节、针距可以调换。
- 2、无操作技能要求。
- 3、自动卷袋口机10小时8000个。
- 4、功效：传统工序3倍，可节省2人。

机器参数

缝制工序	卷袋口
缝纫速度	4000RPM
标准针距	1/4" (6.4mm)
车缝长度	0.9mm-4mm
机针	TV*7
卷边宽度	可调
压脚高度	10MM
可选针距	5/16;3/8;1/2;
产能	800个/小时
功率	750W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1300mm×1000mm×1250mm(长×宽×高)

适用范围

适用于牛仔、休闲、工作服卷边口袋的加工。



自动卷袋口机

GOA-3883-PL-DK



自动免烫贴袋机

GOA-311-BR



适用范围

适用于牛仔、休闲、工作服多种形状口袋的贴袋。



机器特性

- 1、无需热烫，通过冷折模具一次缝制成型。
- 2、自动送料、折料、缝制无间歇连续操作。
- 3、自动收料系统,无技能操作要求。

机器参数

缝纫速度	2700RPM
机针	DP×17
缝纫长度	200mm
缝纫宽度	300mm
供油方式	微油
语言	中英文
产能	100条/小时
功率	750W
气压	0.5Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	2000mm×1250mm×1550mm(长×宽×高)

机器特性

- 1、稳定性强：三菱原装机头和电控，加改装优化功能完美结合。
- 2、伸缩压脚：使缝制的商标避免移位现象。
- 3、简单操作：触摸屏幕，可以按图形指令轻易设计任何花样。
- 4、多用途：100mm×100mm内可以改变花样。

机器参数

型号	GOA-1010CH
缝制速度	最高2700RPM
机针	DP×5/DP×17
花样数据储存	999个
产能	360个/小时
供油方式	微油
语言	中英文
功率	750W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1300mm×900mm×1200mm(长×宽×高)

自动袋花机

GOA-1010CH




适用范围

适用于100mm×100mm范围内任意花样缝制。



自动辘脚机

GOA-63922-D4

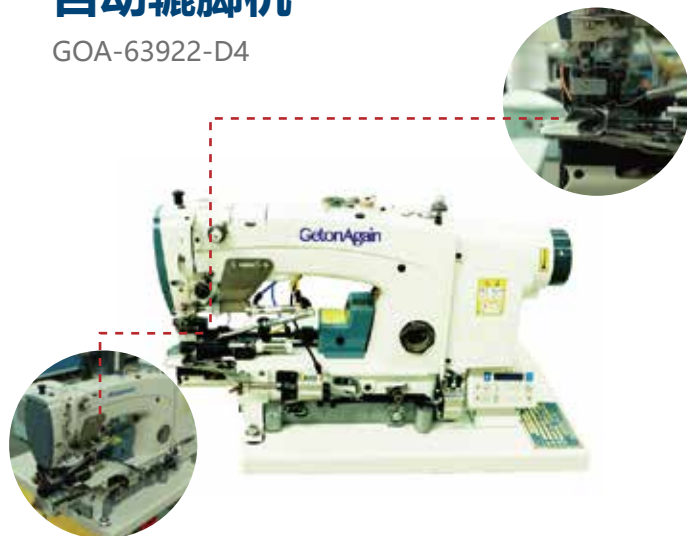

适用范围

适合于缝制西裤、牛仔衫裤等、工作服及便服等缝切用。



机器特性

- 1、达到2500RPM最高缝纫速度，提高了生产效率。
- 2、线迹美观，可缝纫高档产品。
- 3、宽大的机腔可平铺处理布料。
- 4、简便的操作盘。
- 5、配备有下沉式机头，降低操作者疲劳程度。
- 6、扣眼形状由电脑程序操作，可随意调整。

机器参数

缝纫长度	圆头锁眼8-60MM;直形钮孔5-60mm
压脚长度 (标准)	30mm
缝纫速度	1000-2500RPM
刀垫长度 (标准)	30mm
针码	0.5-2.2mm
之字缝宽度 (出厂设置)	1.5-3.5mm
流线加固缝长度	0-20mm
压脚高度	12-16mm
机针 (出厂设置)	DO×558NM80-120
产能	700条/小时
功率	750W
气压	0.5Mpa
电压	AC 220V 50Hz
空气消耗量	43.2升/分钟
占地尺寸	1300mm×870mm×1200mm(长×宽×高)

机器特性

锁式线迹圆筒底版，在机针背后同步连续输送上、下拖幅。

机器参数

型号	GOA-63922-D4
缝制速度	4000RPM
卷筒卷边宽度为	12.7mm
圆筒底板圆周长	200mm
机针	UY 180GVS
送料方式	上下滚轮及针复合送料方式
产能	240条/小时
功率	750W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	970mm×630mm×1210mm(长×宽×高)

电脑圆头锁眼机

GOA-9820



适用范围

适用于西服、外衣、工作服、裤子等薄、中厚料的各种样式的锁眼。



电子套结机

GOA-1900B-JS



适用范围

适用于服装的袋口、裤袷、纽扣尾部、背带及各种缝制品的受拉部位的加固。



机器特性

- 1、具备了纵30MM×横40MM的缝制范围，可对应多样化的套结形状。
- 2、在原来的套结形状基础上还增加了半月套结，圆形套结及菊花锁眼等50多个种类的缝制花。
- 3、全新的花样输入模式：先用U盘下载所需花样，再直接插入操作板侧面的USB端口，即可完成花样输入

机器参数

缝纫方式	单针平缝
缝纫区域	30×40mm
针距	0.05-12.7mm
压脚高度	最大17mm
缝纫速度	3200RPM
最大针数	210000针
产能	130条/小时
功率	550W
气压	0.4Mpa
电压	AC 220V 50Hz
占地尺寸	1200mm×550mm×1350mm(长×宽×高)

一体自动剪线带刀平缝机

GOA-5200D



机器特性

- 1、适用于缝制各类衬衫、西服或类似服装，特别是衣领，前襟部位。
- 2、侧切刀装置使缝纫和修刀工序一次完成，大大提高了工作效率。
- 3、裁布旋钮向上旋起，裁布刀停止所有动作，即可作为一般缝纫机使用。
- 4、切刀与牙齿同步结构。
- 5、具有电子夹线、内置自动抬压脚功能。

机器参数

机针	DB×1 14#
针杆行程	30.7mm
针距	5mm
压脚提升高度	7-15mm
旋梭	卧式小旋梭
最高转速	5000RPM
功率	550W
电压	220V
占地尺寸	1200×550×1350(长×宽×高)

自动打腰头扣机/打铆钉机

GOA-170C/GOA-170A




机器特性

- 1、节能、高效、稳定、适用范围广、操作简单。
- 2、本机采用电脑控制和全触摸屏的人机界面操作，性能更加稳定，操作安全。
- 3、可上下同时自动送料、脚踏开关控制，给予快速调整对钮铆合，操作安全，比人工快3-6倍，从而提高产量和质量。

适用范围

适用于服装、制鞋、皮具等四合扣、撞钉、牛仔扣、袋口钉之铆合。

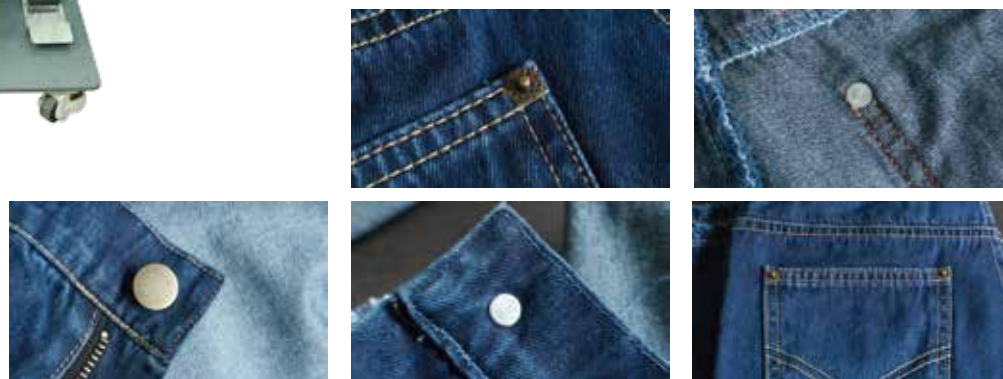

机器参数

型号	GOA-170C/GOA-170A			
款式	A款	B款	C款	D款
外径	Ø12-20mm	Ø10-14mm	Ø9-11mm	Ø8-13mm
厚度	1.5-5mm	1.5-4mm	0.2-1.5mm	0.2-2mm
产量	1200条/小时			
功率	750W			
气压	0.4Mpa			
占地尺寸	1200mm×870mm×1300mm(长×宽×高)			

自动烫裤机（蒸汽一体机）

GOA-TKJ-128B

机器特性

- 1、内置蒸汽炉胆，管道短，保持蒸汽温度和干燥，避免了因蒸汽温度降低，蒸汽水份大而降低熨烫效果。
- 2、利用炉体的温度，产生热风进入裤子进行预热再喷蒸汽熨烫，不但节省了加热过程中所需的电能，也避免了喷蒸汽过程中，蒸汽遇冷空气产生水份使裤子受潮，包装后容易发霉的现象。
- 3、自动夹烫，节省时间和人工。
- 4、PLC程序控制器与触摸屏控制系统；产能计数功能；强力吹热风功能（吹风时间可调）、自动喷蒸汽功能（喷蒸汽时间可调节）。
- 5、裤腰前门襟固定装置，裤腰侧夹紧装置（宽度可调活动式、张力可调节）、裤脚下拉夹紧装置（高度可调节活动式、张力可调节）；所有夹紧部位都设有蒸汽喷汽口，均可实现熨烫效果。

适用范围

适用于牛仔裤、休闲裤、长裤、短裤、童装。



机器参数

型号	GOA-TKJ-128B
产能	180条/小时
压缩空气消耗量	20kg/h
蒸汽消耗量	30kg/h
功率	吹风：800W 总功率：13500W
气压	0.3-0.7MPA
电压	3PH AC 380V 50Hz
占地尺寸	700mm×1060mm×1930mm(长×宽×高)





自动折叠包装机（带封口）

GOA-4350B



机器特性

- 1、机器实现了服装自动折叠、自动包装入袋、自动封口的连续化操作。
- 2、提高了服装折叠的规范程度及折叠包装效率。
- 3、不适用平口袋和枕式胶袋。
- 4、在允许的数值范围以内可任意调节及设置服装折叠后的长度及宽度。
- 5、机器能自动检测服装长度，当服装尺码不一时，机器能够智能识别并自动折出相应的第一折长度，保证折后长度统一，从而在不换胶袋的情况下，不同尺码的衣服可以折成统一尺寸装袋。
- 6、机器可自动计算完成的件数，可设置多件警报功能。

适用范围

适用于PE/PP/OPP自粘信封胶袋，胶袋最小宽度26CM。



机器参数

型号	GOA-4350B		
服装最小宽度	350mm	胶袋最小尺寸	长宽280mm×260mm
服装最大宽度	900mm	胶袋最大尺寸	长宽520mm×420mm
服装最小长度	400mm	产能	500条/小时
服装最大长度	800mm	占地尺寸	5100mm×1050mm×1500mm
折后最小宽度	230mm	功率	800W
折后最大宽度	380mm	气压	0.6MPA
折后最小长度	200mm	电压	220V
折后最大长度	400mm		

牛仔裤缝制流水线（8小时）日产4000条设备配比清单

注：1、每条流水线设30人左右，日产量为1000条左右；
2、4条流水线日目标产量4000条左右。

序号	机器名称	产品型号	单位	单组数量	4个组数量
1	步进抬压脚电脑花样平缝机	GOA-2020A-H	台	13	52
2	一体自动剪线带刀平缝机	GOA-5200D	台	2	8
3	高速微油双针平缝机	GOA-8450D-H	台	3	12
4	自动门襟机	GOA-1010-MJ	台	0.3	2
5	超高速全自动电脑包缝机（三线）	GOA-F1-3QZ-H	台	2	8
6	超高速全自动电脑包缝机（五线）	GOA-F1-5QZ-H	台	3	12
7	自动曲腕机	GOA-9588	台	1	4
8	裤腰机（需要客户自配拉筒）	GOA-1104PRD	台	1	4
9	带刀裤耳机	GOA-2000C-SD	台	0.3	1
10	自动卷袋口机（链式）	GOA-3883-PL-DK	台	0.3	1
11	自动免烫贴袋机（定设备时需要客户提供口袋尺寸图制作模具，每台机标配1个尺寸的模具）	GOA-311-BR	台	1	4
12	自动辅脚机	GOA-63922-D4	台	1	3
13	双针自动钉襟机	GOA-254	台	1	3
14	电子套结机	GOA-1900B-JS	台	1	4
15	电脑圆头锁眼机	GOA-9820	台	0.1	1
16	自动袋花机	GOA-1010CH	台	0.3	2
17	自动打腰头扣机（定设备时需要客户提供纽扣制作模具）	GOA-170C	台	0.2	1
18	自动打铆钉机（定设备时需要客户提供纽扣制作模具）	GOA-170A	台	0.2	1
19	自动烫裤机（蒸汽一体机）	GOA-TKJ-128B	台	1	3
20	自动折叠包装机（带封口机）	GOA-4350B	台	1	1

特别提示：根据不同客户具体工艺要求，该设备配比会有相应调整。