



Richpeace®

富怡口罩自动纸盒包装机



机器特点

1. 采用人机界面操作系统，自动显示装盒速度、数量等性能参数。
2. 采用自润滑系统运行更加平稳。
3. 机体采用优质不锈钢、烤漆与铝材结合。
4. 在一定范围内可以兼容多规格的尺寸调整。
5. 手动和自动控制装盒动作。
6. 可选配装热熔胶机。

适用领域

适用于各类口罩的自动装盒。




设备参数与配置

主要参数

| | | | |
|------|-------------------------------|------|---|
| 设备型号 | RPAP -O-F-2/5-LCP-CP-NA-1P220 | 电源 | 220V/50Hz |
| 生产速度 | 30-40盒/分钟 | 纸盒要求 | 纸盒压痕一般在0.4mm深，纸盒需要有预折效果。如果用手工开盒，无法成型，机器则无法打开纸盒。 |
| 适用纸盒 | 根据口罩规格配置 | 重量 | 约1.2T |
| 功率 | 1.5kW | 占地面积 | 3000mm×1500mm×1900mm(长×宽×高) |

可与口罩机，装袋机，热缩膜，装箱、码垛等设备组成一体的全自动口罩生产包装生产线

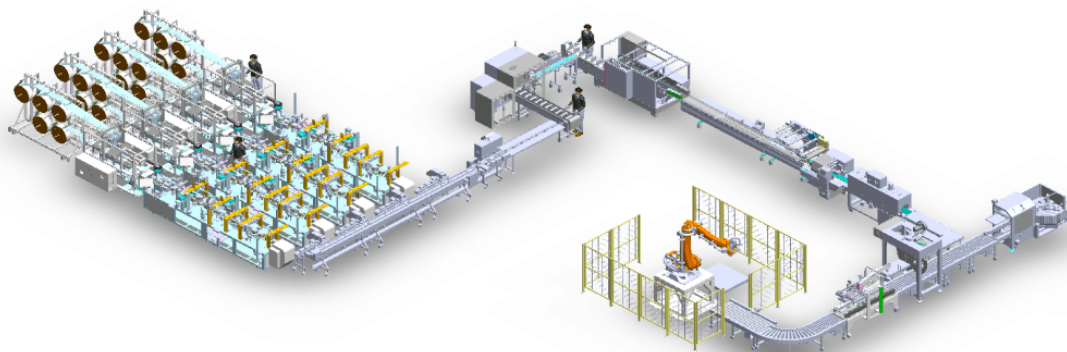

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡