



Richpeace®

# 富怡全自动罩杯口罩二合一标准型 生产线（焊头带）

二拖一结构设计，提高生产效率



可选配超声波上呼吸阀装置




型号：RPCM-A-2F-FBC-T-HM-UH-3P380

## 机器特点

1. 一体式设计，从原料进入，杯体成型，罩杯周边焊接，罩杯周边冲切，自动转序，自动移印，自动超声波焊头带，自动超声波上呼吸阀（选配），机械手抓取，自动传输等工艺自动完成，实现罩杯式口罩的全自动生产。
2. 二拖一结构设计，提高生产效率，每分钟最高生产20片。
3. 恒温感应贴鼻梁条，切口圆滑，表面无损伤，贴合牢固。
4. 自动移印装置，高效快捷，图案清晰。
5. 成品废料自动分离。

## 应用领域

适用于罩杯式防护口罩的全自动化生产加工。

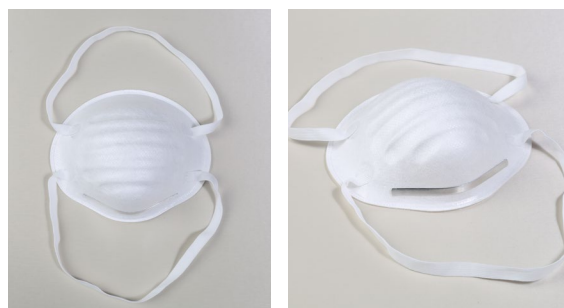

## 上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡

# 富怡全自动罩杯口罩二合一标准型生产线（焊头带）

## 设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPCM-A-2F-FBC-T-HM-UH-3P380		
适用口罩类型	罩杯式口罩	伺服电机	施耐德（法国）
成品规格	120mm×110mm×55mm（可定制）	控制系统	富怡
工作速度	最高20片/分钟	超声波发生器	220V, 15KHz, 4.2kW
适用材料	纺粘布、熔喷布、针刺布	传感器	SICK(德国)欧姆龙(日本)
适用层数	3-6层	气动元器件	SMC(日本)亚德客(台湾)
头带固定方式	焊头带	皮带	阪东(日本)
焊接花型	根据样品定制	机座	富怡
操作屏	10英寸触控一体机	线缆	易格斯(德国)易初(中国)
气压	0.6MPa	拖链	易格斯(德国)
功率	25kW	导轨	上银(中国台湾)
电源	380V/50Hz	丝杠	上银(中国台湾)
占地面积	12500mm×2800mm×1650mm (长×宽×高)	安全防护	SICK
选配装置	1.红外线防护装置 3.并线的打孔装置	2.特殊杯型定制 4.并线的超声波上呼吸阀装置	

## 设备摆放示意图

单位：mm

