



**Richpeace**<sup>®</sup>

# 富怡有梭多针电脑绗缝机(飞梭)

RPQC-NM-LS3-128+128+128-305×3225.8-B-1"RNS-SS10R-NA-3P380



## 机器特性

### 电控系统

17寸液晶显示屏，简单易懂，操作快捷，可实时显示绗缝花样，形象直观。

### 断线检测功能

绗缝过程中，当面线断线时，机器暂停作业，同时屏幕显示相关提示，帮助工人快速分析错误所在。

### 断电保护功能

如果在绗缝中途电源断开，再接通电源可使花样在断电前的状态下继续进行作业。

### 统计功能

自动存储一段时间内的工作信息，可随时查询已绗缝产量和总产量。

### 富怡制版软件

可选用富怡专业绗缝制版设计软件，支持花样任意设计，宜学宜用。

## 适用范围

适用于床笠, 床盖, 夏凉被, 绗缝被等产品的小尺寸花型绗缝。



## 基本参数

型号	针排数	针排距	X轴移动距离	绗缝宽度	尺寸 (长×宽×高) (mm)
RPQC-NM-LS2-64+64-203.2× 1600.2-B-1"RNS-SS7R-NA-3P380	2	76.2mm	203.2mm	1600mm	3750×1100×1800
RPQC-NM-LS2-94+94-305× 2362.2-B-1"RNS-SS10R-NA-3P380	2	76.2mm	305mm	2450mm	4650×1100×1800
RPQC-NM-LS3-94+94+94-305× 2362.2-B-1"RNS-SS10R-NA-3P380	3	76.2mm, 76.2mm,152.4mm	305mm	2450mm	4650×1100×1800
RPQC-NM-LS3-128+128+128-305× 3225.8-B-1"RNS-SS10R-NA-3P380	3	76.2mm, 76.2mm,152.4mm	305mm	3300mm	5550×1100×1830
生产速度	最高绗缝速度	最大缝厚限度	针步长度	功率	电压
20-110 (米/小时)	550rpm	≤25mm	2-7mm	4.5kW	380V50Hz


## 机器选配



裁切机



输送带裁切机

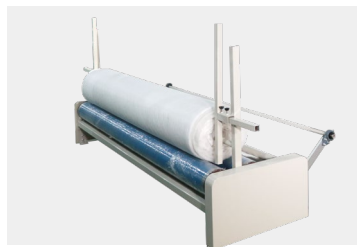

收料架



全自动飞梭绕线机

## 上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡