




Richpeace®

富怡全自动异形孔旋转冲绣缝一体机



360°旋转缝纫 + 6种异形孔旋转冲孔 + 9色绣花

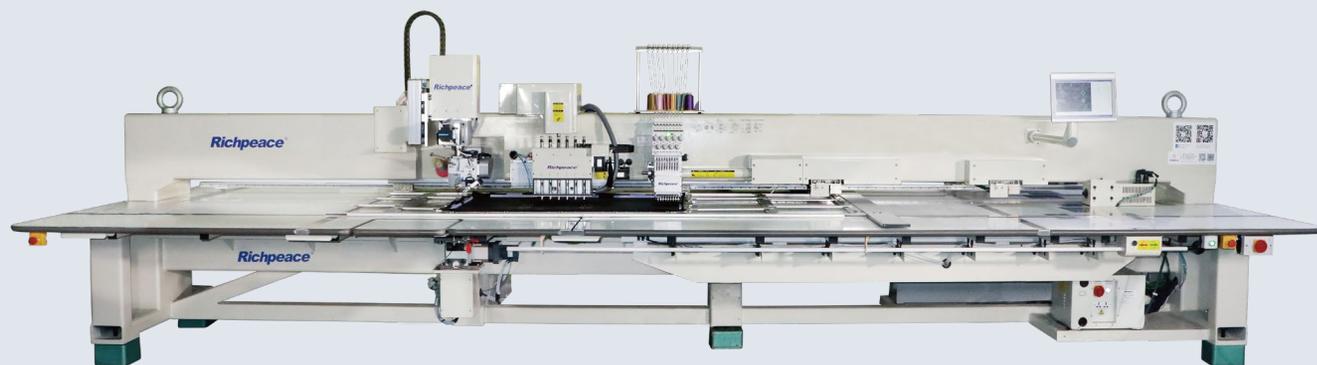


RPCE-L-SP+E+S-1-1200×800-B-SP6+F9+IS2-VR1,VR2-LH50,RH360,AO-3P380

缝纫最高速度：1200针/分钟

冲孔最高速度：800孔/分钟

绣花最高速度：800针/分钟



富怡控制系统

设备运转更加高效准确，冲孔、绣花和缝纫精度更高，效果更好。



气动升降滑台

气缸控制滑台运动，缝纫机头独立自动升降。



缝纫机头旋转控制台

缝纫机头和旋梭箱由旋转台控制，可360度任意同步旋转。



旋转冲孔机构

可360度任意角度冲孔，电机滑台控制自动切换冲刀，伺服电机控制冲刀任意角度旋转。



9色绣花机头

绣花机头自动供油，花型任意设计，绣花质量稳定。

适用范围

适用于汽车座椅，脚垫，航空座椅，家具，运动鞋、皮鞋、皮衣，皮包等。



机器型号

推荐机型	工作面积	占地面积 (长×宽×高)
RPCE-L-SP+E+S-1-900×600-B-SP6+F9+IS2-VR1, VR2-LH50,RH360,AO-3P380	900mm×600mm	4950mm×2175mm×1750mm
RPCE-L-SP+E+S-1-1200×800-B-SP6+F9+IS2-VR1, VR2-LH50,RH360,AO-3P380	1200mm×800mm	5738mm×2575mm×1750mm

机器参数

缝纫速度	≤1200针/分钟	缝纫机头升降行程	50mm
绣花速度	≤800针/分钟	花样读取方式	U盘
冲孔速度	≤800针/分钟	夹料方式	夹卡式
针迹步长	0.1-12.7mm	控制屏	15寸工业电脑控制屏
缝纫适用针	DP×17 (18#-23#)	功率	6kW
绣花适用针	9#-16#	气压	0.6Mpa
最高储存容量	8G	电源	三相380V/50Hz
冲孔刀号	标配圆形孔(1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm)，正方形孔1.5mm，菱形孔1.0×2.0mm (所有冲刀尺寸可定制，冲刀直径不超过5mm)		

机器特性

- 1、采用独立驱动旋转机头和旋梭机构，机头和旋梭可360度线迹跟踪，避免正反线迹质量差异。
- 2、旋转冲孔机构可安装最多6种异形孔冲头，并且任意冲头均可实现360度旋转，冲出任意角度的冲孔花型，丰富冲孔形设计内容。
- 3、集成绣花、缝纫、冲孔于一体，花型任意设计，轻松实现冲、绣、缝任意搭配的复杂工艺。
- 4、冲孔刀选用：圆孔、正方形孔、长方形孔、菱形孔、椭圆形孔等异形孔（孔径范围1mm-5mm）
- 5、绣花、缝纫线迹一致性好，质量稳定，不良品次品率低。
- 6、具备旋梭自动供油功能，绣花缝纫机头自动供油。
- 7、采用大功率工业吸尘器，吸尘效果好。
- 8、冲孔机头具备机头吸气功能，皮屑从中空杆内直接吸走，避免皮屑掉落，工作环境干净整洁。
- 9、全铝板皮革专用夹具框，方便安装、转序、更换皮革。
- 10、不锈钢台面经久耐磨，方便清理。

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西412号
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡