




Richpeace®

富怡大幅面摄像定位多头激光雕刻切割机

型号：RPLC-NM-N-4-1900×1000-C-FM-CGC80-LCI,IN-3P380

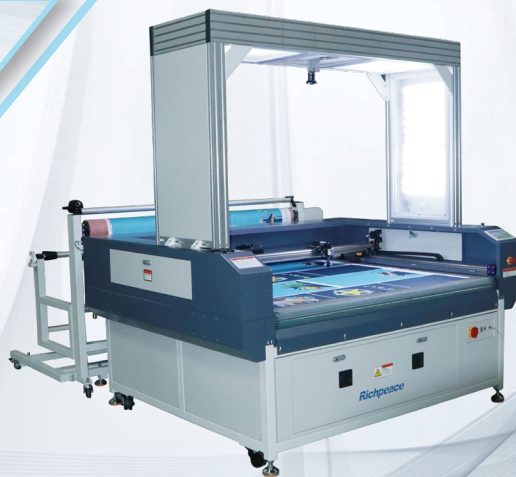

型号：RPLC-NM-N-1-1800×1000-C-SL-CGC80-LCI,IN-1P220V

机器特性

- 1、有效解决高弹性印花面料和其他纺织面料印花或绣花的图案裁剪问题。
- 2、采用2000万像素高精度工业相机，自动识别图形轮廓有效进行高精度切割。
- 3、多种图形分布，可自动识别轮廓，精准切割。
- 4、全自动送料系统配有履带式工作平台，稳定可靠，适合大批量下料生产。
- 5、支持多国语言，U盘、USB插口，网络端口，可根据实际情况更换。
- 6、四个激光头间距可根据切割图形尺寸自动调整，同时工作，大大提高生产效率。
- 7、高精度内置双轴心直线导轨，定位精度高、磨损小、整机使用寿命长。

适用范围

适用于运动服、球衣、泳衣、运动背心、时装、女装、童装等大面积数码印花、电脑绣花布料、蕾丝布料的下料裁剪。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
 江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
 华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号
 山西分公司：太原市小店区高新技术产业开发区高新国际A座1101室
 新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

推荐型号

型号	工作面积	机器尺寸(长×宽×高)
RPLC-NM-N-1-1600×1000-C-SL-CGC80-LCI,IN-1P220V	1600mm×1000mm	2130mm×1950mm×2320mm
RPLC-NM-N-1-1800×1200-C-SL-CGC80-LCI,IN-1P220V	1800mm×1200mm	2330mm×2150mm×2320mm
RPLC-NM-N-1-1800×1000-C-SL-CGC80-LCI,IN-1P220V	1800mm×1000mm	2330mm×1950mm×2320mm
RPLC-NM-N-4-1900×1000-C-FM-CGC80-LCI,IN-3P380V	1900mm×1000mm	2750mm×2650mm×2400mm

机器参数

最大工作速度	600mm/s	花样储存内存	128M
激光类型	国产封离式CO2玻璃激光管	供电电源	AC380V/220V±10%,50Hz
激光功率	国产玻璃激光管60W/80W/100W/130W/150W；增强80W/100W/130W/150W可选		
冷却方式	水冷却		
标配	激光专用冷水机，550W/1500W排烟机，微型空气压缩机		
选配	互移双激光头/四激光头，自动送料装置，红外定位系统，左右推拉式工作平台		

机器配置



采用2000万像素高精度相机，整版拍照，自动识别图样轮廓有效进行高精度切割。



上排烟系统，配合下排烟系统同时工作，有效快速排出烟雾。



双吹气管能更快的吹散激光头处的烟雾，保护光学组件。



离心式中压风机：风叶易清理，耐腐蚀，抽力强劲，性能稳定，噪音低。



导轨模组，组装方便，便于后期维护保养。



具有超温报警、流量保护，水位保护等安全报警提示功能。



知名品牌元器件，输出稳定，使用寿命长。



全自动送料系统，自动对边，与工作平台同步送料（选配）