

富怡全自动6公分电脑裁床

推荐型号

| 推荐型号 | 有效切割面积 (裁切长度×幅宽) | 重量 | 机器尺寸(长×宽×高) |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|
| RPAC-NM-MC6-1-1800×1800-SB-MH-P-3P380 | 1.8m×1.8m | 3100kg | 5500mm×2800mm×2400mm |
| RPAC-NM-MC6-1-2000×1800-SB-MH-P-3P380 | 2.0m×1.8m | 3200kg | 5700mm×2800mm×2400mm |
| RPAC-NM-MC6-1-2000×2000-SB-MH-P-3P380 | 2.0m×2.0m | 3400kg | 5700mm×3000mm×2400mm |
| RPAC-NM-MC6-1-2000×2200-SB-MH-P-3P380 | 2.0m×2.2m | 3600kg | 5700mm×3200mm×2400mm |

机器参数

| | |
|--------|---|
| 裁切厚度 | 真空吸附后6cm (对不同面料、不同铺布层数、不同裁剪精度要求,裁切厚度不同) |
| 捡料区长度 | 1.8m |
| 裁切速度 | 1-60m/min (根据裁切厚度与面料的不同而变化) |
| 裁刀工作转速 | 最大转速5000RPM |
| 工作功率 | 16-25kw |
| 电源 | 三相380V交流电源、50Hz |
| 气源 | 7Kpa |
| 裁切文件格式 | DXF、ISO、HPGL、GBR等所有流行格式 |
| 文件传输途径 | LAN 数据线、U 盘、Flash 卡、无线网络连接 |

适用范围

适用于服装、家具、汽车内饰、户外帐篷、睡袋、玩具、箱包、医用无纺布等各种针织、梭织、牛仔及皮革面料。



上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司: 上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司: 乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-02
华南分公司: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号
山西分公司: 太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡



Richpeace

富怡全自动6公分电脑裁床



www.richpeace.cn



五轴联动的安川控制系统，确保裁剪的高速度、高精度和高稳定性。



机头整体铸铝结构，保证高速运行下的稳定性。




金刚石自动磨刀，智能控制裁刀磨损量，保持裁刀锋利，延长裁刀寿命。



智能控制全闭环式空气压缩系统，确保压力的同时有效的节能降噪。



机架整体焊接，一次机加工完成，确保裁剪的高精度。

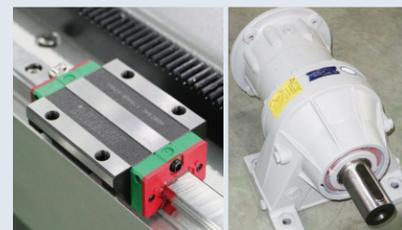

整体传动系统采用进口伺服电机、减速机，配合齿轮齿条，确保高精度运行。

适用材料

适用于梭织面料、针织面料、皮革面料、无纺布面料、牛仔面料以及涤纶和尼龙等柔性面料。



针织面料 皮革面料 牛仔面料 梭织面料 无纺布面料 涤纶和尼龙 (羽绒服面料)

机器性能

- 1、机头采用整体铸铝结构，免加油，避免污染面料。
- 2、机头传动易损件采用特殊化处理，增加耐用度，加长使用周期，降低使用成本。
- 3、智能裁刀智能变速，自动补偿侧应力，确保裁片完美质量。
- 4、金刚石自动磨刀装置，自动磨削，智能控制裁刀磨损量，保持裁刀锋利，延长裁刀寿命。
- 5、自主研发知识产权的电脑控制系统，可预设裁切参数文件，可直接联络电脑，也可无需外接电脑系统操作。
- 6、实时裁剪控制功能，裁切轨迹实时显示，预警诊断。
- 7、自动过窗连续裁切，可裁切任意长度裁剪版样。
- 8、传送带自动卸料系统，自动判断裁切完毕的辅料片送至裁床收料台。
- 9、真空泵可编程，变频控制，确保对裁剪布料有足够的真空吸力，同时又兼顾了节能环保的要求。
- 10、全方位安全保护装置，可随时紧急停机。

智能裁剪解决方案

