




Richpeace®

富怡全自动缝切(激光)一体机

缝制与切割工艺与一体

满足个性化、多元化的设计需求

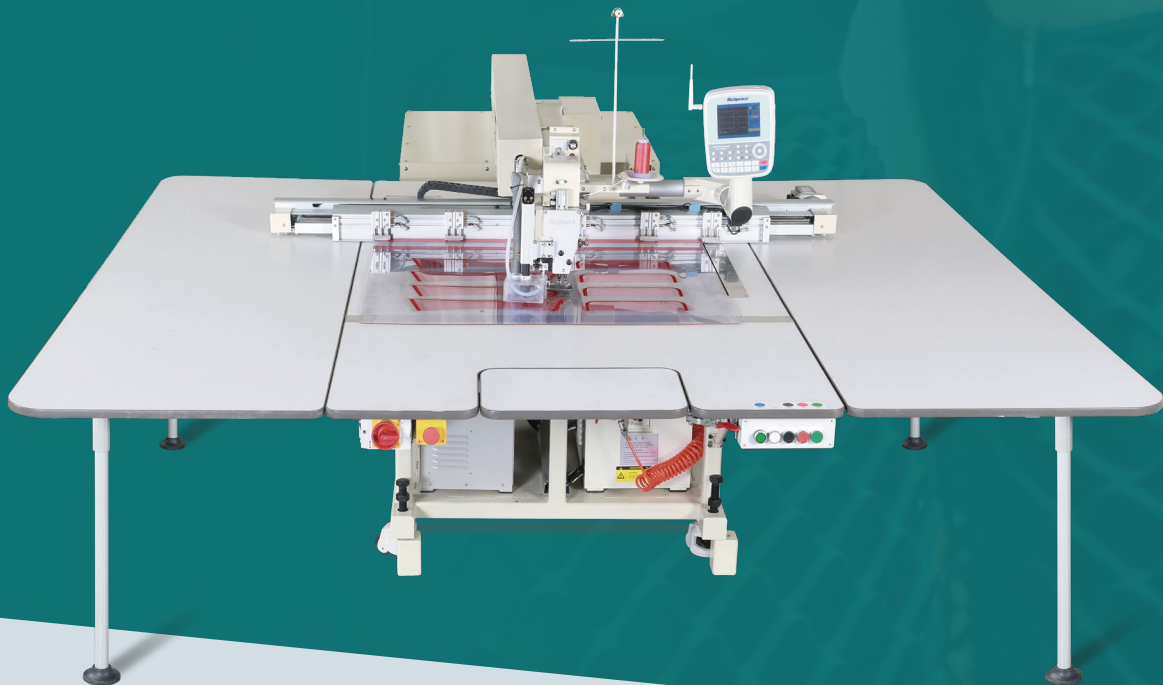

RPAS-LM-1-1200×800-A-1-LS

机器性能

- 1、缝制与切割工艺与一体，满足个性化、多元化的设计需求
- 2、弹性可提升压脚机头
- 3、机头自动供油，减少噪音，延长使用寿命
- 4、具有防钻绒技术
- 5、S型按键屏，小巧美观，操作方便，可实现无线 WIFI 传花功能
- 6、采用全伺服马达控制，设备稳定性高，保证高品质缝制效果
- 7、底线计数功能（按长度计数和按片计数），四花样循环功能
- 8、条形码识别功能，模板到位检测功能
- 9、激光管安装于设备悬臂侧端，减少占地空间，稳定性好
- 10、控制激光元器件置于独立箱体中，方便维修，可选择放置在设备台板底侧，减少占地面积
- 11、大功率激光装置，切割速度快，效果好且稳定

适用范围

服装类面料的缝制与切割。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器参数

缝纫面积	1200X800mm
激光切割面积	1085X735mm
缝线类型	单针锁式线迹
最高速度	2500针/分
激光功率	100W
针迹步长	0.1-12.7mm
最高储存针数	2,000,000
压框方式	气动压框
剪线装置	气动剪线
花样读取方式	U盘
旋梭	日本旋梭
电机	伺服电机
电源	单相220V
功率	2.3KW
气压	0.6Mpa, 1.7升/分钟

机器配置

[机头]

富怡自制 (DLC镀膜, 增加高速运动件寿命)




[电控]

富怡自主研发



[导轨]

易格斯 (德国)

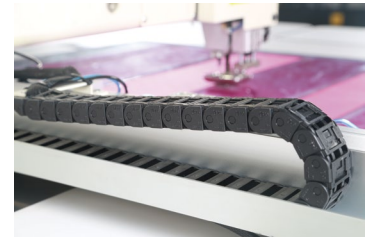

[电机]

施耐德 (台湾)




[旋梭]

佐文/广濑 (日本)



[减速机]

APEX (台湾) / CST (台湾)

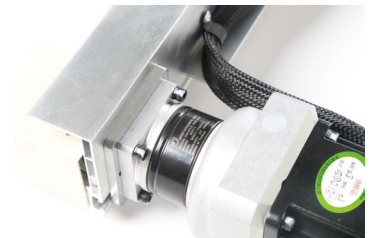


[气动元器件]

SMC (日本) / 亚德客 (台湾)



[皮带]

盖特鲁 (德国) / 阪东 (日本)

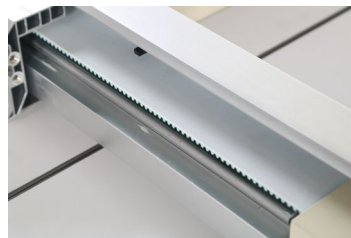

[轴承]

NSK (日本) / KOYO



[台板]

富怡自制

[机座]

富怡自制