



Richpeace®

富怡床笠绗缝/裁切自动化生产线

RPQP-NM-CSF-4-2600×2800-SDM-LS50-VR2-TC,SL,SBD,B3,A0-3P380



送料机构



多头绗缝机构



缓存机构+主动吸边器




自动裁切机构

机器特性

- 1、整机由送料机构、自动绗缝机构、缓存机构、自动裁切机构组成。
- 2、底布、面布、喷胶棉主动送料，中间花型绗缝，自动裁剪切四边和四角缺口，全自动流水化作业。
- 3、适用辅料宽度：1500mm-3000mm，夹布尺寸可调，左右单边夹布吃布量：20-100mm，夹子距离机针≥30mm。
- 4、送料机构：采用台板式上料架送料。
- 5、绗缝机构：采用单龙门式结构，四个升降绗缝机头，机头间距手动可调工作时可选择机头数量，各机头绗缝花型一致，绗缝区间为撑布杆结构，确保绗缝过程物料平整无塌陷，转速可达3000转/分，推荐工作转速：2500-2800转/分。
- 6、自动裁切机构：配有横切和竖切装置，可切掉辅料两边多余废料、四角切方形缺口，横向定长切断。

适用范围

适用于带底布、面布、喷胶棉床笠的中间花型绗缝，四边和四角裁切。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层
 上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
 华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
 江苏分公司：南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器参数

推荐型号	RPQP-NM-CSF-4-2600×2800-SDM-LS50-VR2-TC,SL,SBD,B3,A0-3P380
辅料宽度	最大3000mm
机头最高转速	3000转/分钟; 推荐工作转速: 2500-2800转/分钟
机头间距	350-500mm (可根据客户要求定制)
最大绗缝落针范围 (宽×长)	2600mm×2800m
绗缝厚度	≤50mm
绗缝克重	≤1200g/m ²
针迹	锁式
步长	2-6mm
机针	16#-21#
气压	0.4~0.8MPa
功率	三相380v,12.5kW
机器尺寸	15500mm×4200mm×1650mm

机器配置



自动吸边装置

保证连续工作时的面料对齐



四头缝纫机头

工作时可选择绗缝机头数量



振动刀、圆刀装置


自动裁剪切四边和四角缺口



进口丝杠

体积小, 精度高

设备摆放示意图

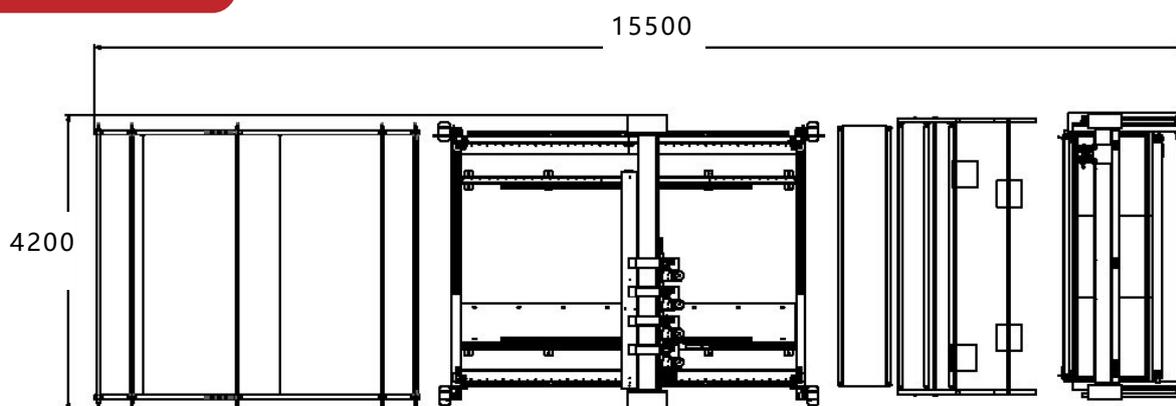

注: 机器尺寸: 15500mm×4200mm×1650mm(长×宽×高)

单位: mm