



Richpeace®

富怡单色双幅电脑绗绣机




RPQE-NM-SFE-164-305×1574.8-B-2 " CN(50.8) -VR2-DF-3P380



RPQE-NM-SFE-172-305×1778-B-2 " CN (50.8)-VR2-DF-3P380

【适用范围】

适用于汽车坐垫、座椅套、后备箱垫，家具软包，服装，鞋子，箱包等的绗绣工艺。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

山西分公司：太原市小店区高新技术产业开发区高新国际A座1101室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

【机器特性】

- 富怡自主绗绣控制系统，10.4英寸触摸屏窗口化界面。
- 双幅分体罗拉，可同时绗绣两匹幅宽不超过1.8米的布料或皮革。
- 采用小针距双针绗绣机头，最小针距50.8mm(2")；双针杆独立控制或手动控制，自由激活、锁定；可根据生产要求自主快速地实现针距任意隔头的切换，满足复杂组合绗缝、绗绣花型的高效生产要求。
- 最高转速850RPM，工作速度推荐：600-750RPM。
- 采用日本佐文大旋梭，线容量是普通旋梭的2.2倍，减少底线更换频率，提高工厂生产效率。
- 具有自动断线检测，降低工人劳动强度，减少停机率。
- 采用加强压脚及弹簧设计，适合针对皮革类绗缝应用。
- 主轴及X/Y全伺服系统驱动，高精度花型对接。
- 可选用富怡专业绗绣打版设计软件，支持花样任意设计。

【机器参数】

推荐型号	针数	布幅宽度	机器尺寸 (长×宽×高)(mm)
RPQE-NM-SFE-144-305×1600.2-B-2 " CN (76.2)-VR2-DF-3P380	22针/幅，双幅共44针	1600mm/幅	5264×1400×1700
RPQE-NM-SFE-164-305×1574.8-B-2 " CN (50.8)-VR2-DF-3P380	32针/幅，双幅共64针	1600mm/幅	5729×1400×2000
RPQE-NM-SFE-172-305×1778-B-2 " CN (50.8)-VR2-DF-3P380	36针/幅，双幅共72针	1800mm/幅	6135×1400×2000
针距	50.8mm(2"); 可选购不同针距：67.5mm,76.2mm(3")		
隔头针距	101.6mm(4"),152.4mm(6"), 203.2mm(8"),254mm(10"),304.8mm (12")		
最高速度	850RPM 工作速度推荐：600-750RPM	操作系统	富怡自主研发
针迹长度	0.1mm-12.7mm	电压	三相220V/380V
存储针数	1600万	功率	6KW


【机器配置】 以下配置仅供参考，设备最终配置以制造商出厂实物为准



日本松下伺服电机



10.4寸触摸屏操作屏



日本阪东皮带



中国台湾上银丝杠/导轨



日本原装旋梭/梭壳/梭芯



德国BOBOTEX花辊胶皮



日本NSK/FYH轴承/轴承座



德国西克传感器


【机器选配装置】



自动绕线机



安全光幕

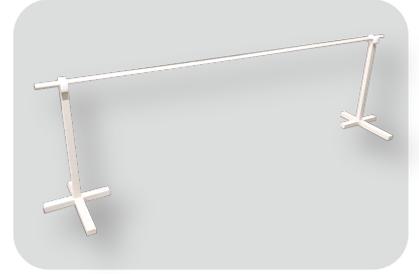

简易上料架



简易卷布机



全自动卷布机



储料打卷收料装置



料卷气胀轴



大卷皮革随动上料架



大卷布料延长料架





自动送棉装置



自动收料架

设备摆放图

单位: mm

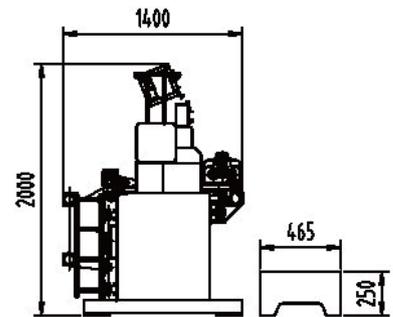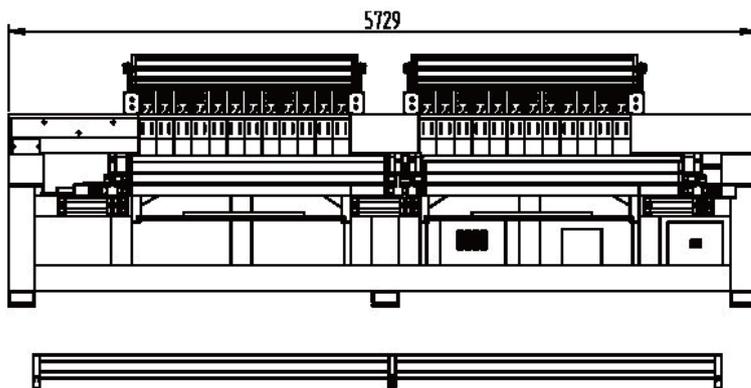

注: 型号: RPQE-NM-SFE-164-305×1574.8-B-2 " CN (50.8)-VR2-DF-3P380 机器尺寸: 5729mm×1400mm×2000mm(长×宽×高)