



富怡家纺专用全自动铺布机

Richpeace®

推荐型号: RPSM-WF-1-1000×2800-C-KW100-NA-1P220

RPSM-WF-1-1000×3000-C-KW100-NA-1P220

RPSM-WF-1-1000×3200-C-KW100-NA-1P220




机器特性

- 1、数码液晶触摸显示屏,自由设定铺布长度、层数、速度及铺布方式。
- 2、配有遥控器,可以在30m范围内遥控铺布作业开始、停止、送布和收布。
- 3、智能裁刀装置:智能可调节切割装置,刀片装卸简单,自带磨刀功能提高切割效果。
- 4、高灵敏度感应器,0.5米内自动感应人和障碍物,保护机器及操作者安全,保证布边整齐划一。
- 5、开机后自动检测铺布原点,无料后自动回原点处,自动关闭对边功能,等待上料。
- 6、铺布中途断电,上电后原设定的铺叠信息仍然保存,寻找完原点可以继续铺布。
- 7、紧急停止时,已放下布料不会拖拉变形。
- 8、随着布料铺叠高度的增加,刀架自动感应上升。
- 9、具有自动对边功能,确保布边平整,节省面料。
- 10、具有层计数功能,铺叠过程中自动计算铺叠层数。
- 11、多程式设定,不同长度面料可一次设置完成。
- 12、断点检测功能:验布机识别出布料缺陷位置,在铺布过程中通过长度设置,可自动识别停机。
- 13、之字形压布装置(选配):经特殊设计可避免长久使用产生的变形,增强压布效果;之字形压布夹可翻转90°便于裁剪作业。
- 14、自动上料装置(选配):替代人工将较重布卷放到机器上,上布装置采用变频电机,增强上布过程的平稳,可靠性。

适用范围

床上用品、窗帘、沙发、布艺等家纺用品的全自动铺布。



上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司:浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司:上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司:北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司:乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司:江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商:东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器参数

推荐型号	RPSM-WF-1-1000×2800-C-KW100-NA-1P220	铺布宽度	2800mm
	RPSM-WF-1-1000×3000-C-KW100-NA-1P220		3000mm
	RPSM-WF-1-1000×3200-C-KW100-NA-1P220		3200mm
布卷重量	≤100kg (可选配增加载重到300kg)	功率	2.8kW
折叠材料载重	≤300kg	工作电压	单项220V
布卷直径	≤60cm	铺布方式	裁断型, 之字形 (选配)
铺布厚度	≤23cm	单向综合铺布效率	1200-1500m/h
工作速度	≤100m/min	安装后重量	520kg-600kg

机器选配



除静电装置



折叠布台



自动上料装置



之字形装置



站立台/导轨



电导轨

机器配置


【触屏智能操作】

采用三菱PLC控制系统, 性能稳定, 易于维护和保养。




【自动对边感应器】

布边传感器采用国外知名品牌的红外漫反射技术, 感应灵敏度进一步提升。

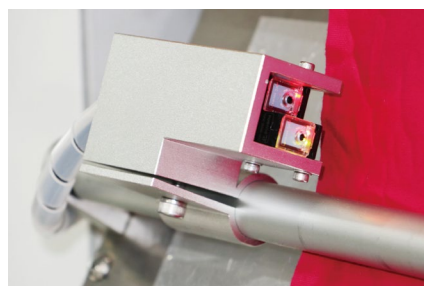


【智能可调节切割装置】

智能可调节切割装置, 刀片装卸简单, 自带磨刀功能提高磨刀效果。

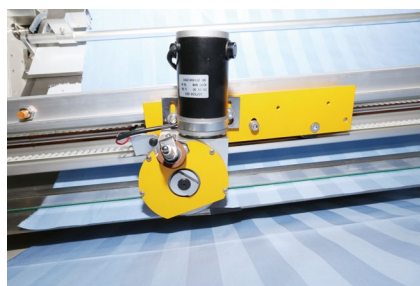

【行走编码器】

用于确定机头装置行走的距离, 保证每次行走距离相同。

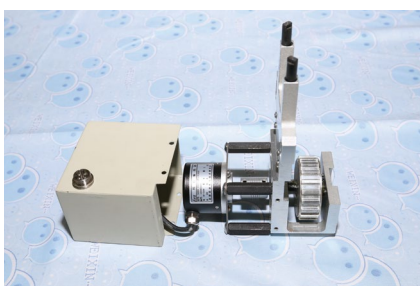

【压布夹装置】

通过压住已经铺好的面料, 避免在铺布过程中由于各种原因 (风、静电、布料本身的弹性变形、人为等因素) 导致的布料移动。



【高灵敏度感应器】

机器周边0.5米范围内一旦有人进入, 机器将会自动停机, 以策安全。

