



Richpeace[®]

富怡全自动缝切 (圆刀) 一体机

RPAS-LM-C-1-1200×800-A-IS1-VR1-CK-1P220




机器特性

- 1、富怡自主研发的电脑控制系统，简单易学，10分钟上手。
- 2、富怡软件、电控、机械一体化生产优势，产品质量及售后有保障。
- 3、标配圆形切刀装置，实现了缝制切割一体化，智能环保高效。
- 4、可提升弹性压脚，根据材料厚度不同，自动调节压脚高度，确保线迹精准美观。
- 5、业内创新防钻绒技术，确保羽绒类服装缝制过程不钻绒，保证高品质缝制。
- 6、机头雾化喷油，减少噪音，延长机器使用寿命。
- 7、钢丝同步皮带，旋梭、轴承、导轨、气动件等均选用进口知名品牌，保证机器使用寿命。
- 8、X导轨结构，方便装取模板，操作简单，快速高效。
- 9、折叠式工作台，结构精巧，方便服装厂重新排位。
- 10、条形码识别文件功能，省去繁琐花样更换选取时间，支持四花样循环。
- 11、富怡模板CAD，任意导入各种模板文件，无需格式转化，好用易学。

适用范围

适用于衣领、袖袂、袖口、袋盖、前门等服装类以及其他需缝制后裁切的薄料产品。

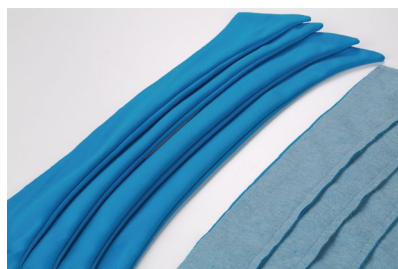


设备参数与配置

主要参数			
缝线类型	单针锁式线迹	花样读取方式	U盘
最高速度	3500针/分	剪线装置	气动剪线
针迹步长	0.1-25.4mm	裁切方式	旋转圆刀
最高储存针数	2.68亿	电压	单项220V
压框方式	气动压框	功率	2.55kW
压脚抬升高度	10mm	气压	0.6Mpa, 1.7升/分钟
机器尺寸	2400mm×2400mm×1500mm(长×宽×高)		

主要配置			
电机	施耐德(法国)、松下 (日本)	旋梭	广濑 (日本)
机头	富怡优化 (DLC镀膜, 增加高速运动件寿命)	电控	富怡自制
机座	富怡自制	轴承	NSK (日本)
台板	富怡自制	气动元器件	SMC (日本)、亚德客 (台湾)
皮带	盖特鲁 (德国) 阪东 (日本)		

设备摆放示意图

单位: mm

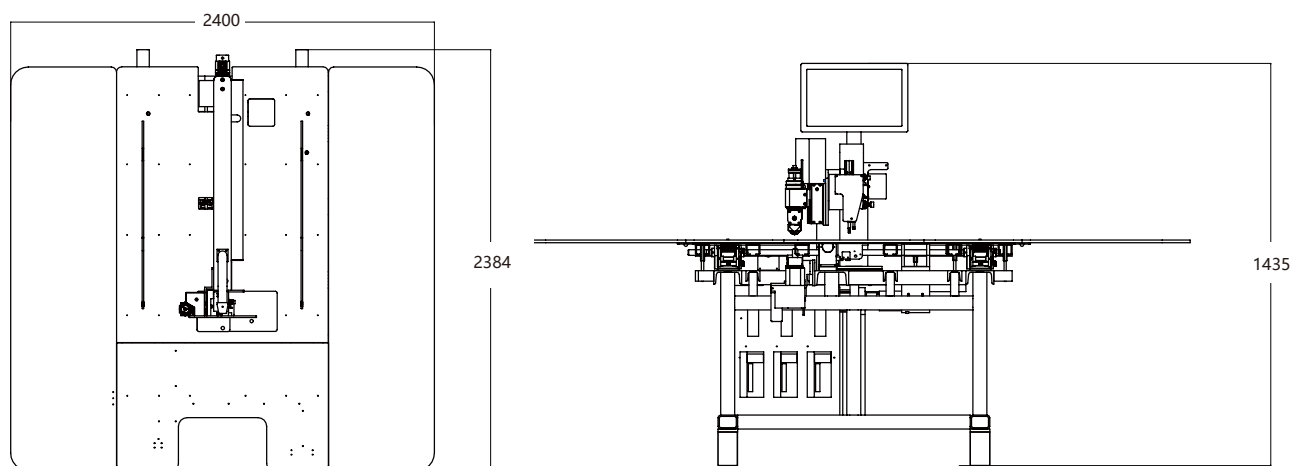

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡