



Richpeace[®]

富怡无梭多针电脑绗缝机

RPQC-NM-6" C3JH-94+94+94-410×2362.2-B-1" RNC-CN-SF-3P380






机器特性

- 1、底/面线断线检测功能；
- 2、红外线感应断线自停，自动提针，数控调速；
- 3、绗缝独立图案时采用气动松线、气动剪线技术；
- 4、罗拉，丝杠均采用日本松下伺服电机驱动，绗缝花样精准；
- 5、采用加强型双摇臂传动系统，无需加油，坚固耐用，转速快，振动小；
- 6、强大的花模组合功能，花样种类繁多；
- 7、完善的电脑控制系统，机器运行状态实时监测。

适用范围

适用于床垫，床垫套，沙发，床上用品，家居装饰等。





机器参数

| | | |
|------|---|---|
| 型号 | RPQC-NM-6" C3JH-94+94+94-410×2362.2-1" RNC-CN-SF-3P380 | RPQC-NM-6" C3SJ-94+94+94-410×2362.2-1" RNC-CN-SF-3P380 |
| 功率 | 6.5kW | 8.5kW |
| 重量 | 4500kg | 5000kg |
| 工作速度 | 960RPM | 1200RPM |
| 机器尺寸 | 4800mm×1600mm×2000mm | 4720mm×1670mm×2050mm |
| 绗缝宽度 | 2450mm | |
| 绗缝厚度 | ≤80mm | |
| 断线检测 | 底线、面线全检 | |
| 针步 | 3-8mm | |
| 针距 | 25.4mm | |
| 行程 | 410mm | |
| 单排针数 | 94 | |
| 线迹类型 | 链式 | |
| 电压 | 380V/50Hz | |
| 针排间距 | 50.8mm,76.2mm,127mm;76.2mm,76.2mm,152.4mm | |

设备摆放示意图

单位: mm

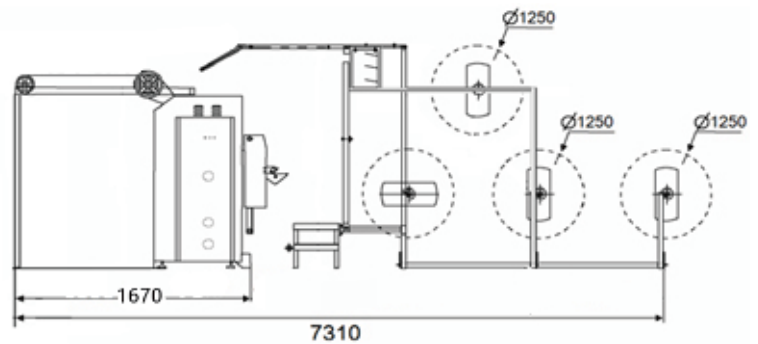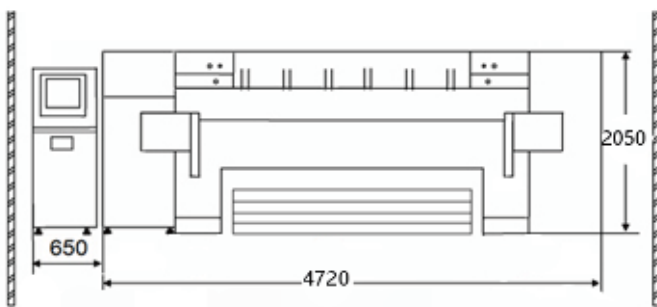

注: C3SJ机型——整机尺寸: 4720mm×1670mm×2050mm(长×宽×高)

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-02

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡