




Richpeace®

富怡折叠口罩一拖一生产线（焊头带）

RPFM-A-F+1L-D-FI-LI-UH×1-1BC-3P380

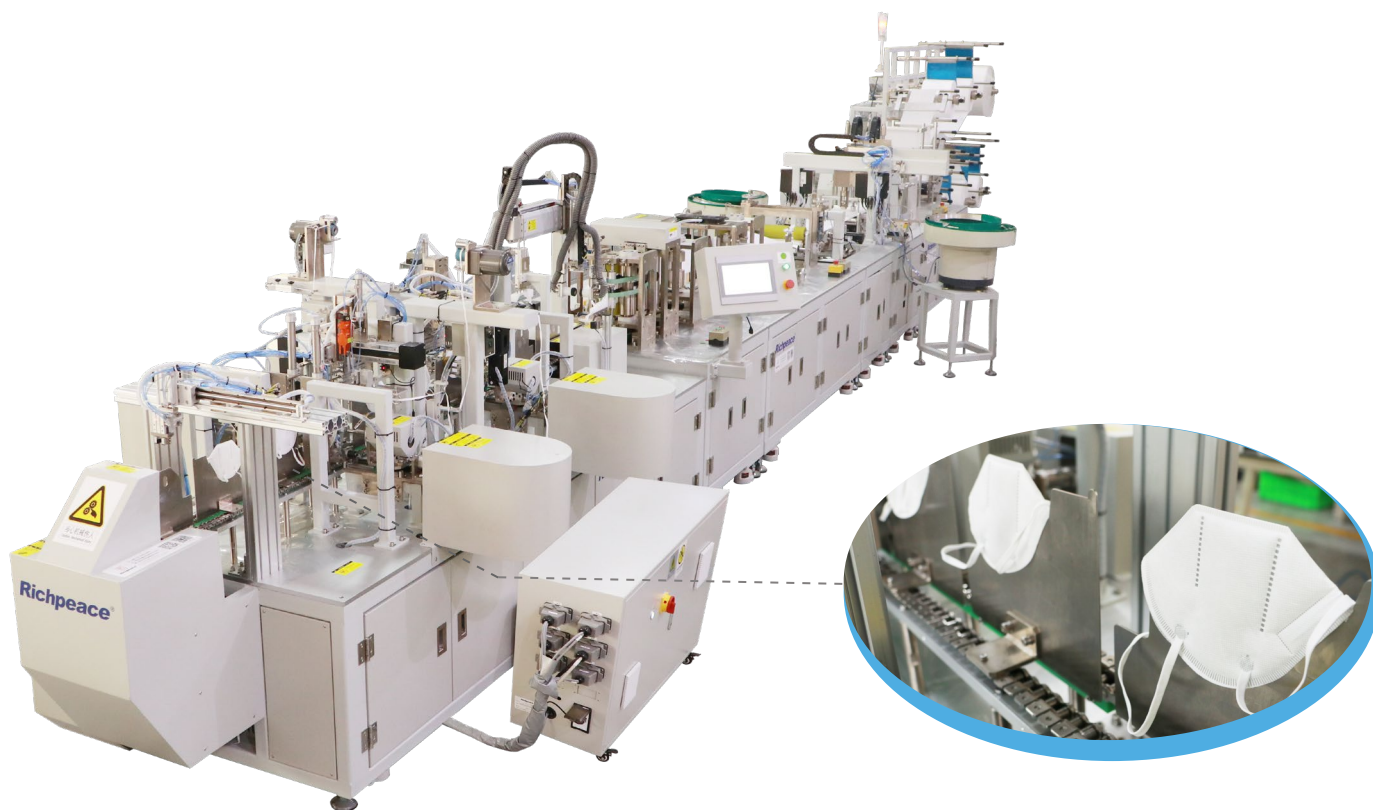

适用范围

适用于头戴式折叠口罩生产。



机器特点

1. 整机采用焊接式机架，结构牢固，不易变形。
2. 口罩打片与头带焊接采用模块化设计，机械手衔接，既可协同工作，又能独立工作。
3. 口罩打片模块: 面层、滤层、底层3-6卷面料自动对齐入料，自动嵌入鼻梁条，自动印刷LOGO，自动分拣口罩片和废料。
4. 头带焊接模块: 焊接效率高，头带焊接牢固、美观，保证产品合格率。
5. 可选配加装呼吸阀和海绵条装置。

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

设备参数

主要参数		主要配置	
生产线型号	RPFM-A-F+1L-D-FI-LI-UH×1-1BC-3P380	伺服电机	施耐德（法国）
口罩类型	N95/KN95折叠口罩（头带式）	控制系统	富怡
成品规格	167mm×112mm（可定制）	操作屏	富怡 220V, 20kHz, 2.6kW
生产节拍	最高20-25片/min	传感器	SICK（德国）欧姆龙（日本）
适用材料	纺粘布、熔喷布、热风布、PP无纺布	气动元器件	SMC（日本）亚德客（台湾）
适用层数	3-6层	皮带	阪东（日本）
加工方式	超声波焊接+切割	机座	富怡
花型	根据客户需求可定制	线缆	易格斯（德国）易初（中国）
操作屏	10 英寸操控一体机	拖链	易格斯（德国）
气压/用气量	0.6MPa, 200L/min	导轨	上银（台湾）
功率	16.5kW, 有呼吸阀和海绵条20kW	导轨丝杠	上银（台湾）
电源	380V/50Hz, 380V/60Hz	轴承	NSK
占地面积	13500mm×2600mm×1900mm(长×宽×高)	脚轮	环球

设备摆放示意图

单位：mm

