



Richpeace®

富怡安全气囊专用拉布机

RPAP-0-1-6000×2800-G-MLP3×1000-CBT, AR, B×6-3P380





机器特性

- 1、送料部分采用两个料卷循环使用的结构，一个料卷用完后另一个料卷可以衔接使用，减少上料时间提高效率。
- 2、同时可拉双层不同种的布料，双独立对边功能，并且一个工作程式中可以单双层自由切换拉布方式。可以记忆100个工作程式。
- 3、裁刀结构采用双向裁断功能，尽可能的减少工作时间，提高效率。
- 4、料卷余料检测，可根据需要设置预警预料的百分比，当达到设置值时有警示。
- 5、目前拉布8m的一个循环工作时间为15s。

适用范围


适用于安全气囊专用面料。

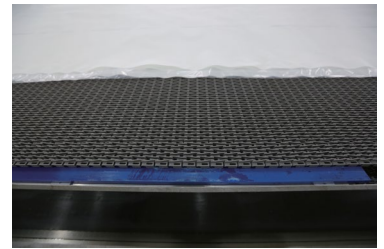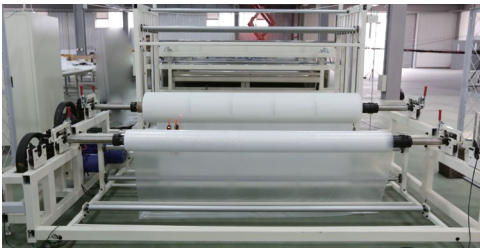

基本参数

占地面积	16m×3.8m×2.3m(L×W×H)
最高速度	机器的最大行走速度：120m/min
最大拉布长度	8米
拉布结构行走方式	4轮驱动
切布速度	1.5m/s
最大铺布高度	40mm
布卷宽度	2500mm
最大承重	1000kg
最大布卷直径	1000mm

拉布送布都是伺服电机，精准控制拉伸力与拉布速度



采用双向裁断的结构，减少裁断功能工作时间，提高效率



台板采用传送带结构，可将拉好的布自动传送到下一工序



余料传感器能检测布料剩余情况，及时提示目前布料剩余情况并有预警功能



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
 江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
 华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
 华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡