



Richpeace[®]

富怡单针任意转全自动缝纫机(平梭)

RPAS-L-R-1-1200×800-A-IS-HR2.6-LH100,RH- UTC-1P220





机器特性

- 1、机头可任意角度旋转跟踪缝纫线迹，保证缝纫线迹质量。
- 2、机头可升降，升降高度达50mm（可定制）。
- 3、2.6倍专用厚料旋梭，保证缝纫线迹完美，超大容量梭芯，减少更换梭芯频率，提高生产效率。
- 4、工装模板到位检测功能。
- 5、液晶触摸显示屏，显示清晰，操作方便。
- 6、全伺服电机控制，保证设备控制精度。
- 7、机器配有图像识别功能，缝纫冲孔皮料时，可实现实时监测孔位保证缝线位置精准，实现完美线迹。
- 8、数控压脚，实现阶梯缝纫的稳定缝制；
- 9、底线用量软件监测，及时停机提示更换底线。
- 10、不锈钢台面经久耐磨，方便清理。

适用范围

适用于汽车座椅、汽车坐垫、汽车内饰、航空座椅、家居、家具等。

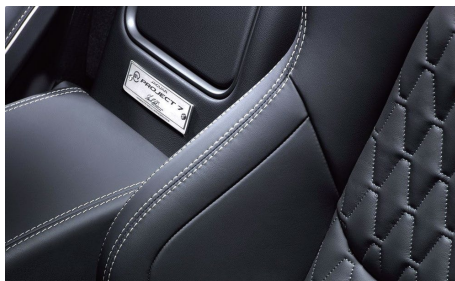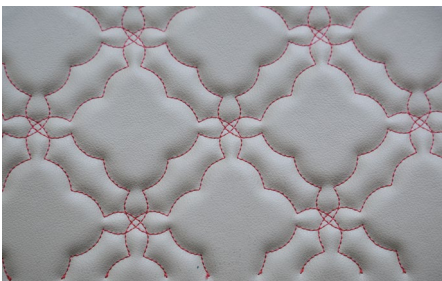

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

富怡单针任意转全自动缝纫机(平梭)

基本参数

工作面积	1200mm×800mm (其他尺寸可定做)	适用缝线	棉线、涤丝线
设备尺寸	3050mm×2650mm×1700mm (L×W×H)	缝纫对象	皮革、安全气囊等
最高速度	2000针/分钟 (缝料、线、线迹长度决定工作速度)	剪线	凸轮剪线高效稳定
适用机针	DP×17 (18#-23#)	操作屏	15寸液晶触摸屏
线迹长度	25.4 (最大)	电源电压	单相220V/50Hz
线迹类型	单针锁式线迹	气压	0.6Mpa
机头提升高度	100(mm)	功率	5kW

机器参数

成像识别功能(选配)

可实时监测确定缝线位置, 保证缝线的相对精准度及完美线迹



触控工业显示屏

显示清晰, 操作灵活, 高端大气




面线夹线装置

实现起针“零鸟巢”现象, 提高缝纫产品质量




2.6倍专用水平意大利旋梭

厚料旋梭, 减少更换锁芯的频率, 提高生产效率。



电磁铁凸轮剪线

快速剪线提高剪线效率, 保证剪线的可靠性



电机控制压脚高低

根据不同厚度的材料, 和通过设置参数快速调节压脚高低

