




Richpeace®

富怡汽车专用电脑布线机-前后自动收送料结构

RPAS-NM-W-2-900×800-B-W4-VR2-PF, AL, CW, AR-3P380

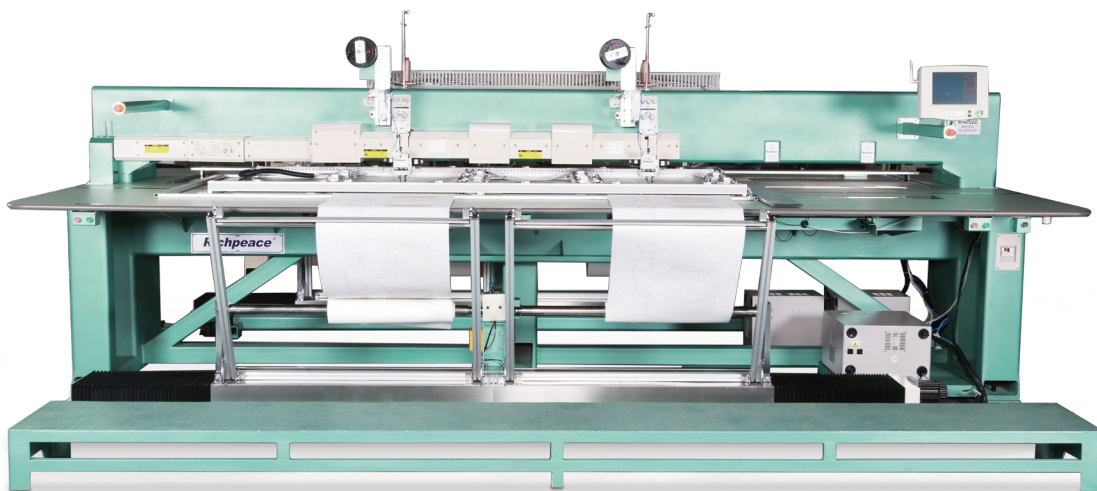

机器特性

- 1、不同直径的线绳精准布线，可实现小半径圆弧过度。
- 2、大线轴装置，大幅提升线轴的装线量，减少停机时间。
- 3、自动送线，送线故障自动停机并报警。
- 4、导线布线具有扎线报警功能，保证产品质量。
- 5、自动剪绳（导线）装置，实现自动剪面线和导线。
- 6、底线两倍旋梭，增加底线容量，减少换梭时间。
- 7、X向布料随动，保证布料平整不褶皱，保护产品。
- 8、前后自动卷料，自动循环工作。



适用范围

应用于汽车座椅加热、方向盘加热、汽车内饰整体加热、碳纤维布线成型等。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉软软件园2号楼一层

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡


基本参数

机器型号	RPAS-NM-W-1-900×800-B-W4-VR2-PF, AL, CW, AR-3P380 RPAS-NM-W-2-900×800-B-W4-VR2-PF, AL, CW, AR-3P380 RPAS-NM-W-4-900×800-B-W4-VR2-PF, AL, CW, AR-3P380		
外形尺寸(mm)	3600×2460×1780 (LxWxH)	5000×2460×1780 (LxWxH)	7700×2460×1780 (LxWxH)
工作速度	750r/min	750r/min	750r/min
电脑控制屏	10.4英寸触摸屏	10.4英寸触摸屏	10.4英寸触摸屏
电源	三相380V、三相220V、单项220V	三相380V、三相220V、单项220V	三相380V、三相220V、单项220V
功率	5kW	6kW	6.5kW
机器重量	1200kg	3600kg	4300kg

机器标配

自动送线装置

根据布线线材的需求量实时调节，即能满足布线的需求，又不会造成线材的堆积

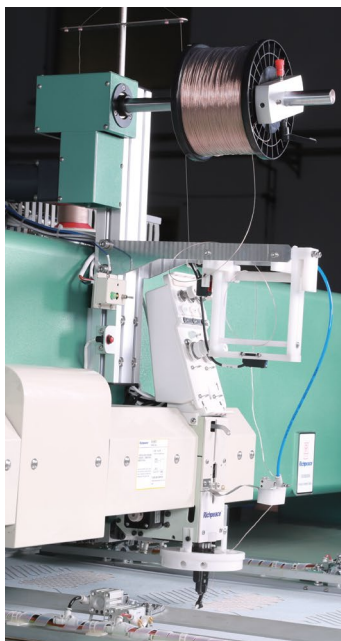


自动缝框

自动夹布，夹持牢固
具有夹持、拉伸功能，保证布料平整无褶皱



前后自动送料装置

成卷布料，自动进料
Y向产品间距可调（0-150mm）

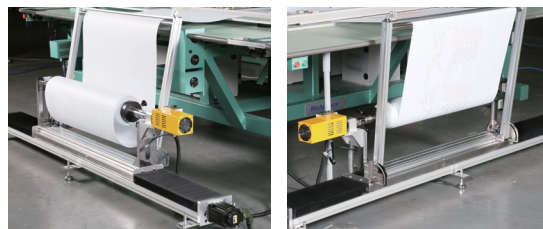

独立线盘送线系统

电阻丝送线线盘，独立通道，减少送线阻力，并增大电阻丝可环绕的角度，最大能绕720°



自动剪电阻丝装置 剪面线及电阻丝

专利设计，自动剪线，准确可靠
剪刀未回位报警停机



- ▶ 佐文2倍旋梭
- ▶ 换梭提醒
- ▶ 大线轴
- ▶ 卡线报警
- ▶ 扎线报警
- ▶ 主轴、M轴电机、X/Y电机、X/Y随动电机
采用伺服电机

机器选配

面线保持装置

自动供油装置

自动换梭装置

激光装置