



Richpeace[®]

富怡全自动任意转单针缝纫机(立梭)

RPAS-L-R-1-1200×800-A-IS2-VR2-LH50, RH, UTC-1P220

机头任意转，花型不受限






机器特性

- 1、采用独立驱动旋转机头，实现任意方向线迹缝制，线迹精准、美观。
- 2、机头气动升降，保证足够的作业空间，设备安全性更高。
- 3、机头可任意角度旋转，避免正反线迹之间的差异，缝制效率更高，效果更好。
- 4、机头自动供油，减少噪音，延长机器使用寿命。
- 5、新平台传动旋转台，高精度，大力距，防尘防水。
- 6、15寸高清晰工业平板显示屏，人性化操作界面，简单易学。
- 7、采用全伺服马达控制，设备稳定性高，保证高品质缝制效果。
- 8、大容量存储空间，线迹文件存储不受限。

适用范围

适合各种皮革等中厚材料，如汽车内饰、坐垫、座椅等对线迹质量要求较高的线迹缝制。

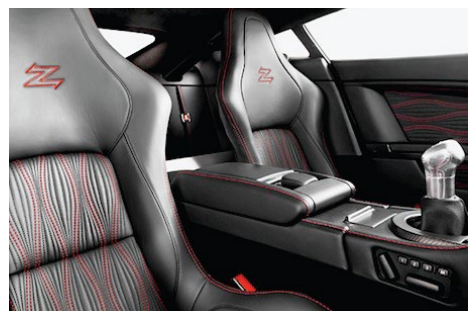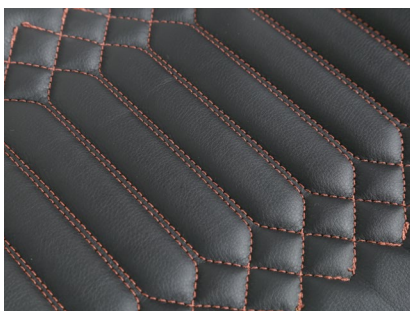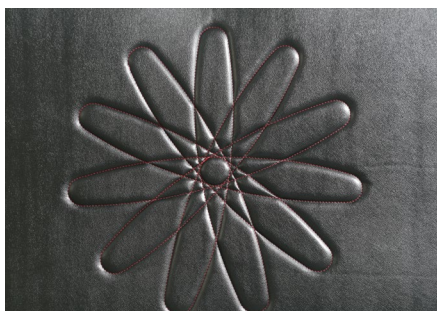

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司: 上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡


富怡全自动任意转单针缝纫机(立梭)

基本参数

工作面积 (X x Y)	1200mm×800mm	剪线装置	气动剪线
缝线类型	单针锁式线迹	花样读取方式	U盘
最高速度	2,500针/分钟	旋梭	日本佐文
针迹步长	0.5mm-12.7mm	电机	伺服电机
最高储存针数	2.68亿针	电源	单相220V/50Hz
压框方式	气动压框	功率/气压	3.8kW/0.6Mpa
机头升降行程	50mm	占地面积	2600mm×2800mm×1700mm (L×W×H)

机器参数

旋转机头 (高速运动件DLC镀膜增加寿命)

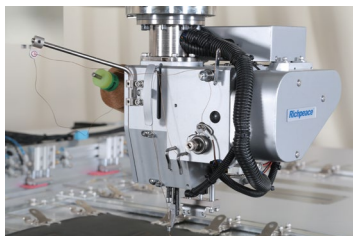


富怡自主研发 (与富怡软件无缝配套)



易格斯 (德国) 拖链



施耐德 (法国) 电机

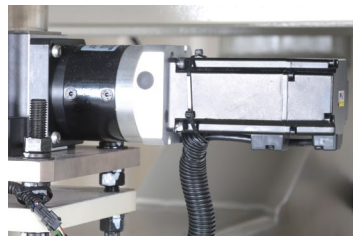

NSK (日本) 轴承



APEX (台湾) 减速机

