



# 富怡电脑混合毛巾绣花机

RPCE-NM-FE+CC-12-550×680-B-F9+CC6-0,VR1-NA-3P380

**Richpeace**<sup>®</sup>



## 机器特性

- 1、自动换色：可自动或手动选择任意颜色(最多可设定200次)。
- 2、自动抬升功能：在花样刺绣完成时，针和压布杆自动上升27毫米，便于换框作业。
- 3、混合绣功能：根据色序设定在毛巾绣和平绣间自动切换，操作简单。
- 4、动调整针高度：可根据花样,自动或手动调整合适的针高度。
- 5、针步: 0.1-12.7mm。
- 6、自动清理毛巾绣底梭处线毛，保证绣品质量（选配）。

## 适用范围

适用于靠垫等产品的链式刺绣与毛巾刺绣工艺。



## 上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)




关注富怡

## 机器参数

推荐型号	RPCE-NM-FE+CC-12-550×680-B-F9+CC6-0,VR1-NA-3P380
绣作面积 (mm)	550mm×680mm
工作速度	1000RPM
针步范围	0.1-12.7mm
花样读取方式	U盘或wifi
勾线方式	独立勾线
主轴、绣框驱动	伺服驱动
电源	3P380
旋梭	原装进口佐文 (或广濂) 旋梭
电脑操作屏	10.4寸液晶触摸操作屏
机器尺寸	8798mm×1933mm×1650mm (长×宽×高)

## 富怡电脑绣花可选装置

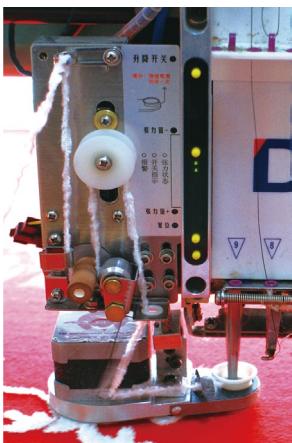


### 跟踪绳绣装置

专为绣作各种绳带设计，可使用粗细不同的绳带绣作任意类型或角度的花型。




### 激光切割装置

精度高，切割快速，切口平滑，使用寿命长等特点，广泛用于皮革牛仔，商标徽章，布绒玩具，纱线花边等工业化大批量规模生产的需要。

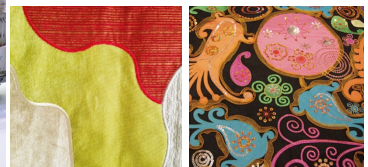


### 雕孔装置

用于在布料上挖孔，可制作出复杂的镂空效果，挖孔后刺绣包孔边。



### 8亮片装置

8亮片装置，用于绣3-9 (mm) 亮片，高精度，高产量，提高机器生产附加值。




### 简易绳绣装置

适用于所有平绣机器，6个导嘴尺寸用于粗细不同的绳带绣作，简单、成本低。



### 双亮片装置

精度高，双片搭配，创造叠绣、大小间隔绣等特殊亮片效果




### 光幕装置

安全保护装置，有效的防止机器伤害人体，使操作者更加安全。




### 简易毛巾绣装置

绣品具有立体感强、层次丰富、色彩绚丽等特点，在儿童服装、家居装饰、女士鞋帽等领域具有广阔的发展前景。



### 粗线装置

绣品具有手绣的粗犷感，配合了仿手绣的潮流，为消费者所欢迎。可加装在各种平绣机、特种机上。



### 3色散珠装置

散珠绣作为一种全新的特种绣方法全面替代手工操作，可以搭配亮片、绳绣、盘带等特殊绣装置，设计出更加富有创意和个性化的绣品，提升产品附加值。