



Richpeace®

富怡喷墨标记裁切机

RPFP-NM-ID+SKC-2-12000×500-SGAF-WC2+CK-NA-1P220(正反两面喷墨)

RPFP-NM-ID+SKC-1-12000×500-SGAF-WC2+CK-NA-1P220(单面喷墨)




- ◆ 在家纺行业的床垫加工过程中，床帙拉链的位置标记并定长切断是必要的工序，目前均为人工操作
- ◆ 富怡喷墨标记裁切机的诞生，为客户解决重复枯燥的手工标记+裁断工序
- ◆ 减少人为因素引起错误的同时极大程度节省人工成本，实现此工序的自动化

适用范围

适用于床帙拉链的定长标记+裁断

机器性能

- 1、采用非接触式的喷墨标记，速度快不伤材料
- 2、可选单面标记或正反面标记两种方式，多组配方参数记忆，便于操作
- 3、标记完成后自动裁断，无料时报警提示
- 4、可检测材料接头，自动控制切断废料
- 5、恒张力控制结构，确保材料形变最小
- 6、强大的产量统计功能，多种产品规格一次设定完成

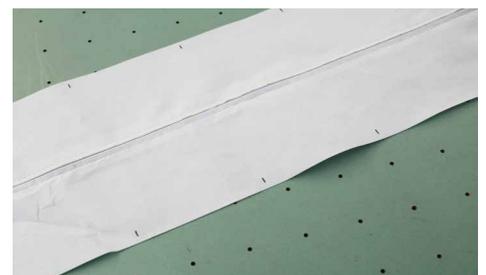

机器参数

型号	RPFP-NM-ID+SKC-1-12000×500-SGAF-WC2+CK-NA-1P220	RPFP-NM-ID+SKC-2-12000×500-SGAF-WC2+CK-NA-1P220
工作模式	单面喷墨	双面喷墨
有效喷墨宽度	65-500mm	0-500mm
控制系统	PLC+自主控制系统	
拉料电机	伺服	
拉料速度	15-30m/min (实际速度根据材料和喷墨点位数来定)	
材料厚度	≤20mm	
适用材料	床帙拉链/棉料/普通梭织面料/无纺布/皮革等	
绘图类型	喷墨绘图	
切割刀具	圆刀	
绘图工具	双HP45墨盒	
墨点长度	5mm	
喷墨点位数量	14组/条	
无料检测	是	
接头检测	是	
支持配方参数	是	
数控面板	液晶触摸屏	
气源	0.6-0.8MPa	
电源	AC220v±10% 50/60Hz	
功率	1.5kw	
环境温度	0~40℃	
相对湿度	相对湿度不大于 85%无结露 (25℃时)	


机器配置



料头定长标记后，自动裁断功能



伺服控制系统，保证精度

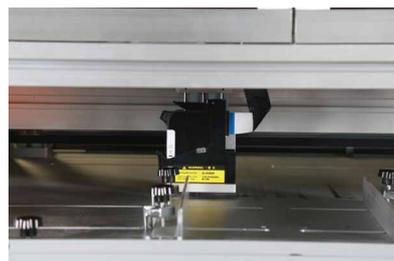


使用45墨盒



可正反面进行标记，每条拉链最多支持14点位



进口Omron PLC 配合液晶触摸屏界面

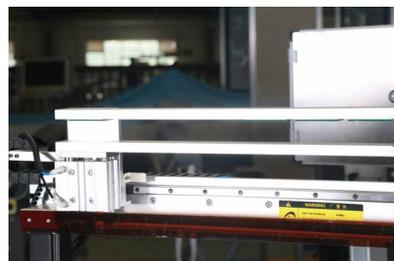

进口SMC气动部件配合料夹，将切断后的材料整理到料箱边沿，方便拾取

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注企业微信公众号