




# 富怡全自动360°大面积皮革缝纫机

**Richpeace**<sup>®</sup>



升降式旋转皮革缝纫机头

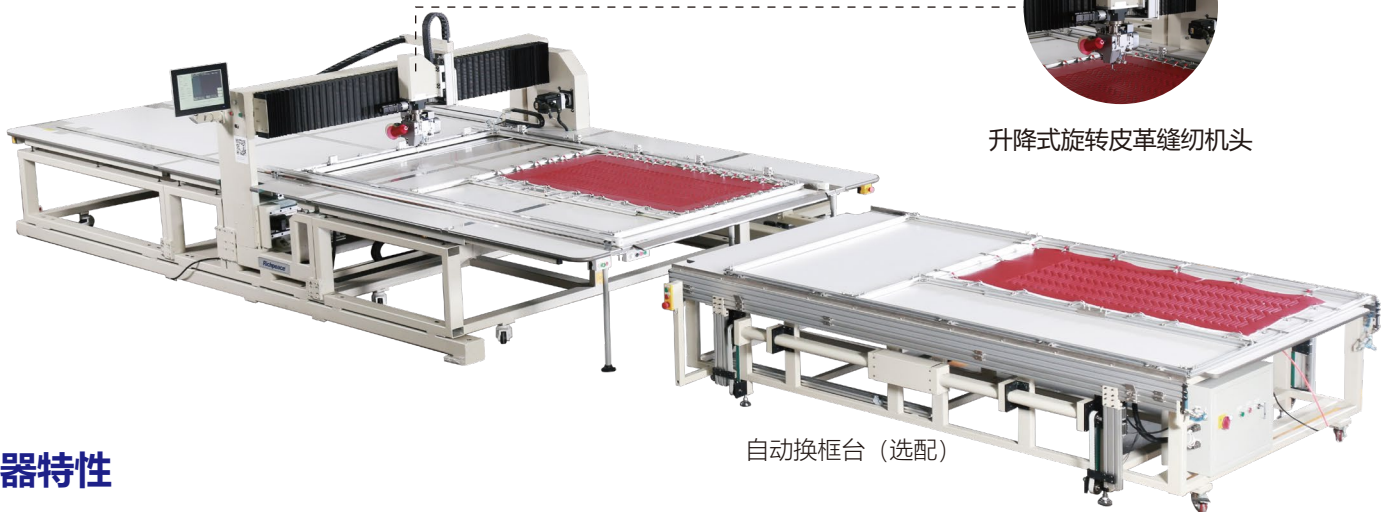




自动换框台（选配）

## 机器特性

- 1、升降式机头，换框方便，利于跨步缝纫。
- 2、机头360°任意旋转，独立驱动，彻底消除反向线迹。解决空跨移位造成的时间浪费及反向线迹造成的线迹质量问题。
- 3、根据不同缝制需求，可更换各种压脚配置，以达到理想缝制效果。
- 4、采用台板支撑结构，确保机器高速运转下产品的平整度、准确度。
- 5、运动控制技术实现大幅面缝制同时保证机针不划伤物料。
- 6、5轴伺服+丝杠确保超大幅面缝制精度及高速尖角效果。
- 7、皮革专用旋梭，针梭独立驱动，有自动对梭及自动位置校正功能。
- 8、采用DLC涂层处理的针杆及旋梭轴，耐磨损，可达到高速无油或少油状态下正常工作。
- 9、具有自动剪线，面线断线检测，面线夹线，上夹线，针冷却和底线计数功能，能更好地应对皮革缝纫。
- 10、配合富怡缝制CAD设计软件，简单易学，满足客户的个性化花型定制需求。
- 11、风琴罩防护传动部件，保护面料不受油污污染。

## 适用范围

适用于大幅面皮革软包，布艺软包的缝制。

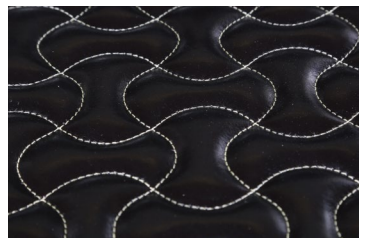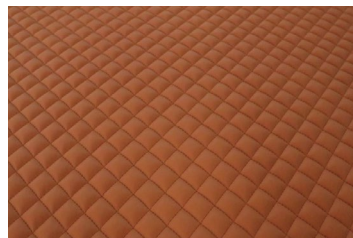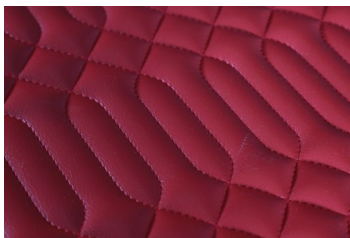

## 上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层  
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室  
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室  
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室  
华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号  
山西分公司：太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室  
新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡

## 设备参数与配置


## 主要参数

推荐型号 (其他缝制面积可定制)		工作面积	机器尺寸
RPAS-L-PQ-1-2200x1600-B-IS-VR2-LH50,RH360°-3P380V		2200mm×1600mm	3600mm×4250mm×1800mm
RPAS-L-PQ-1-2500x1600-B-IS-VR2-LH50,RH360°-3P380V		2500mm×1600mm	3900mm×4250mm×1800mm
线迹类型	单针锁式线迹	剪线装置	气动剪线
机头最高转速	2500针/分	花样读取方式	U盘
皮革缝纫速度	800-1600针/分 (与材料厚度有关)	自动供油功能	SMC雾化喷油
针迹步长	0.5-12.7mm	机针	16#-23#
最高储存针数	8G	电源	三相380V
夹料方式	气动夹料	额定功率	2kW
压脚抬升高度	15mm	气压	0.6Mpa,1.7升/分钟
机头升降行程	50mm	越框速度 (10个级别)	1级-10级是50mm/s-400mm/s


## 主要配置

导轨	上银 (中国台湾) / 银泰 (中国台湾)	线缆	易初 (中国) / 易格斯 (德国)
拖链	易格斯 (德国)	旋梭	佐文 (日本)
皮带	盖特鲁 (德国) / 阪东 (日本)	轴承	NSK (日本)
电机	松下 (日本) / 施耐德 (法国)	气动元器件	亚德客 (中国台湾) / SMC (日本)
减速机	CST (台湾) / 精锐 (台湾) / 科峰, 多摩川	传感器	冠德 (中国) / 欧姆龙 (日本)


## 机器配置

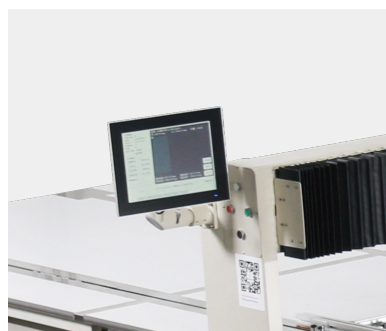

15寸触摸屏装置

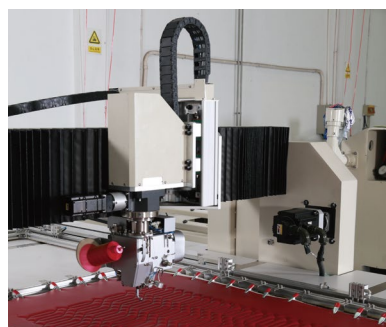

升降式旋转皮革缝纫机头

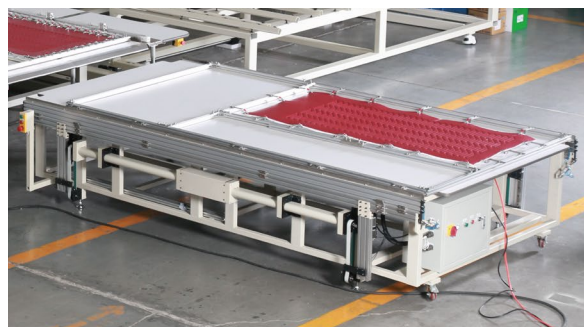

自动换框台 (选配)