




Richpeace[®]

富怡全自动包四边机

RPAS-NM-B4E-1-2300×2500-SU-VR2-3P380

■ **节省人工**

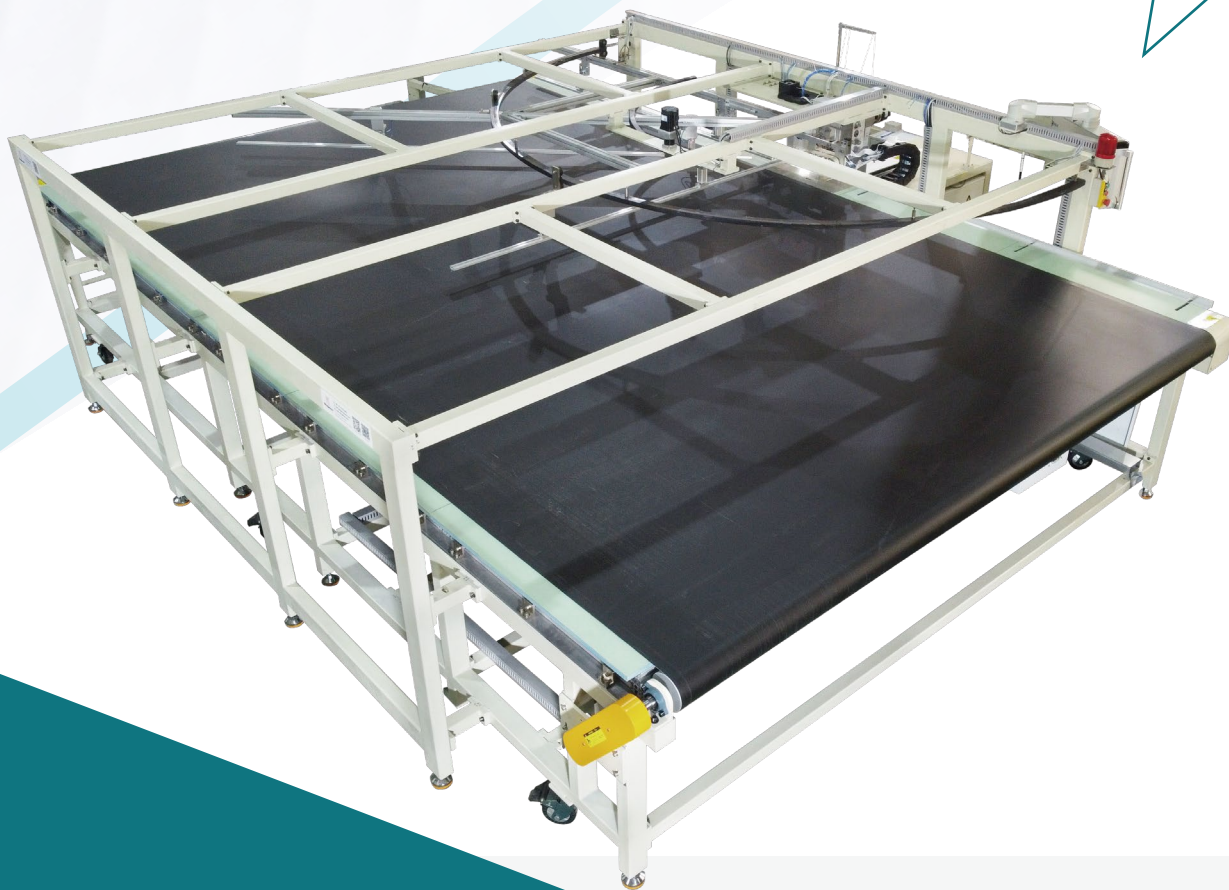

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器特性


- 1、富怡自主研发电控系统。
- 2、环形输送带搭配弧形导轨，自动完成被子包边缝制。
- 3、机头自动供油，减少噪音，延长机器使用寿命。
- 4、可提三同步压脚，确保缝制线迹美观。
- 5、自动裁边功能，保证缝制前材料整齐，包边工整。
- 6、自动收尾装置，使被子缝制完成收尾处对齐，更加精准美观。

适用范围


- ◆ 被芯，床笠，毯子等产品的自动包边及上商标。
- ◆ 可配合整体被芯生产线加工，实现自动包边作业。
- ◆ 也可单独应用于绗缝后成品的全自动包边作业。




机器配置

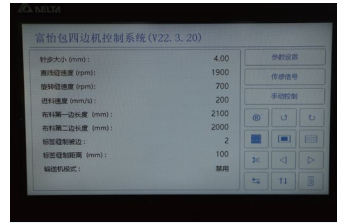


富怡自主研发电控系统

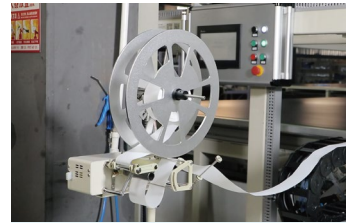

环形输送带搭配弧形导轨
自动完成被子包边缝制

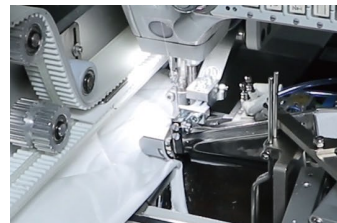

可提三同步压脚
确保缝制线迹美观

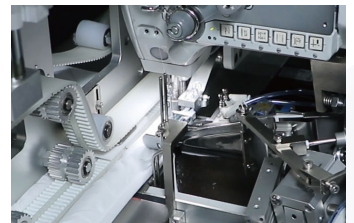

自动收尾装置，使被子缝制完成
收尾处对齐，更加精准美观

机器参数

型号	RPAS-NM-B4E-1-2300×2500-SU-VR2-3P380
线迹	单针锁式线迹
包边圆角	80mm
包边带宽度	50mm
直线最大速度	2500RPM
转圆角最大速度	1000RPM
针步范围	4-6mm
被子最大尺寸（长×宽）	2300mm×2500mm
最小切边尺寸	15mm
绗缝厚度	25mm, 300GSM
生产节拍	90/100秒一床
机针	17-21#
剪线	电磁铁剪线
旋梭	2.5倍旋梭
电源	三相380V
气压	0.5MPa 3升/分钟
占地尺寸（长×宽×高）	5500mm×5000mm×1650mm
选配装置	自动上标装置，自动前序对边装置