



Richpeace

富怡连续送料龙门式绗缝机



RPQP-NM-CSF-2300×2500-SDM-LS50-VR2-SL-3P380

机器特性

- 1、富怡自主研发全新Ⅲ型电脑控制系统，友好的人机界面，触控灵活，存储量大，确保整机的高精度运行。
- 2、机头采用LS50升降机头，最高速度可达3000转/分钟。
- 3、强大专业的电脑绗缝功能：如针步选择，花样缩放，花样调整等。
- 4、全伺服电机驱动，绗缝精度更高。
- 5、具有自动剪线，面线断线检测，回退补绗，红外保护功能。
- 6、自动供油系统，有效润滑机头内零部件，延长机器使用寿命。
- 7、原装进口大旋梭，无需频繁更换底线。
- 8、可选配富怡智能绗缝打版软件，可自由设计，编辑，模拟绗缝等，功能强大、齐全。

适用范围

床垫、被芯、毛毯、床垫保护垫、床罩等产品的单针花型的全自动绗缝。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
 上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
 江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
 华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西412号
 山西经销商：太原市小店区高新科技产业园高新国际A座1101室

全国免费 **400-967-6116**
 服务热线 **www.richpeace.cn**



推荐型号

型号	绗缝面积	占地尺寸 (长×宽×高)
RPQP-NM-CSF-2300×2500-SDM-LS50-VR2-SL-3P380	2300mm×2500mm	11400mm×5500mm×1700mm
RPQP-NM-CSF-2600×2800-SDM-LS50-VR2-SL-3P380	2600mm×2800mm	11700mm×5900mm×1700mm
RPQP-NM-CSF-3200×3200-SDM-LS50-VR2-SL-3P380	3200mm×3200mm	12100mm×6500mm×1700mm

主要参数

最高转速	3000rpm	电源电压	380V, 50Hz
最大绗缝厚度	50mm	工作气压	0.6MPa
针步	2mm-6mm	最大功率	4.0kW


机器配置




【控制系统】 全触摸控制，ARM工控板，LINUX系统内核，操作简单，工作稳定



【富怡高速机头】
DLC镀膜，增加高速运动件寿命

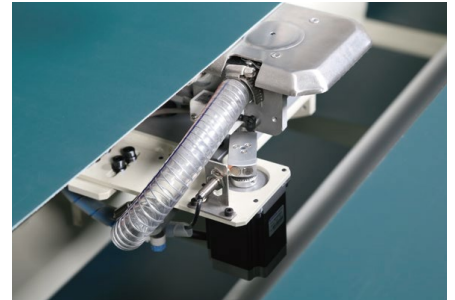

【剪线装置】
上表面无线头，大幅降低底线损耗

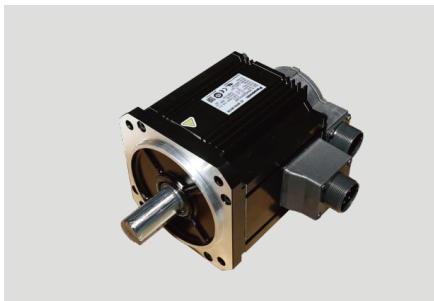

【电机驱动】
全伺服电机驱动，绗缝精度更高



【轴承】
低摩擦，高寿命



【旋梭】
原装进口大旋梭



【拖链结构】
结实耐用，使用寿命长



【自动裁切箱】-选配
标配横切装置，可选配竖切装置



【撑布带装置】-选配
保证绗缝过程物料不下沉，确保绗缝精度