




Richpeace[®]

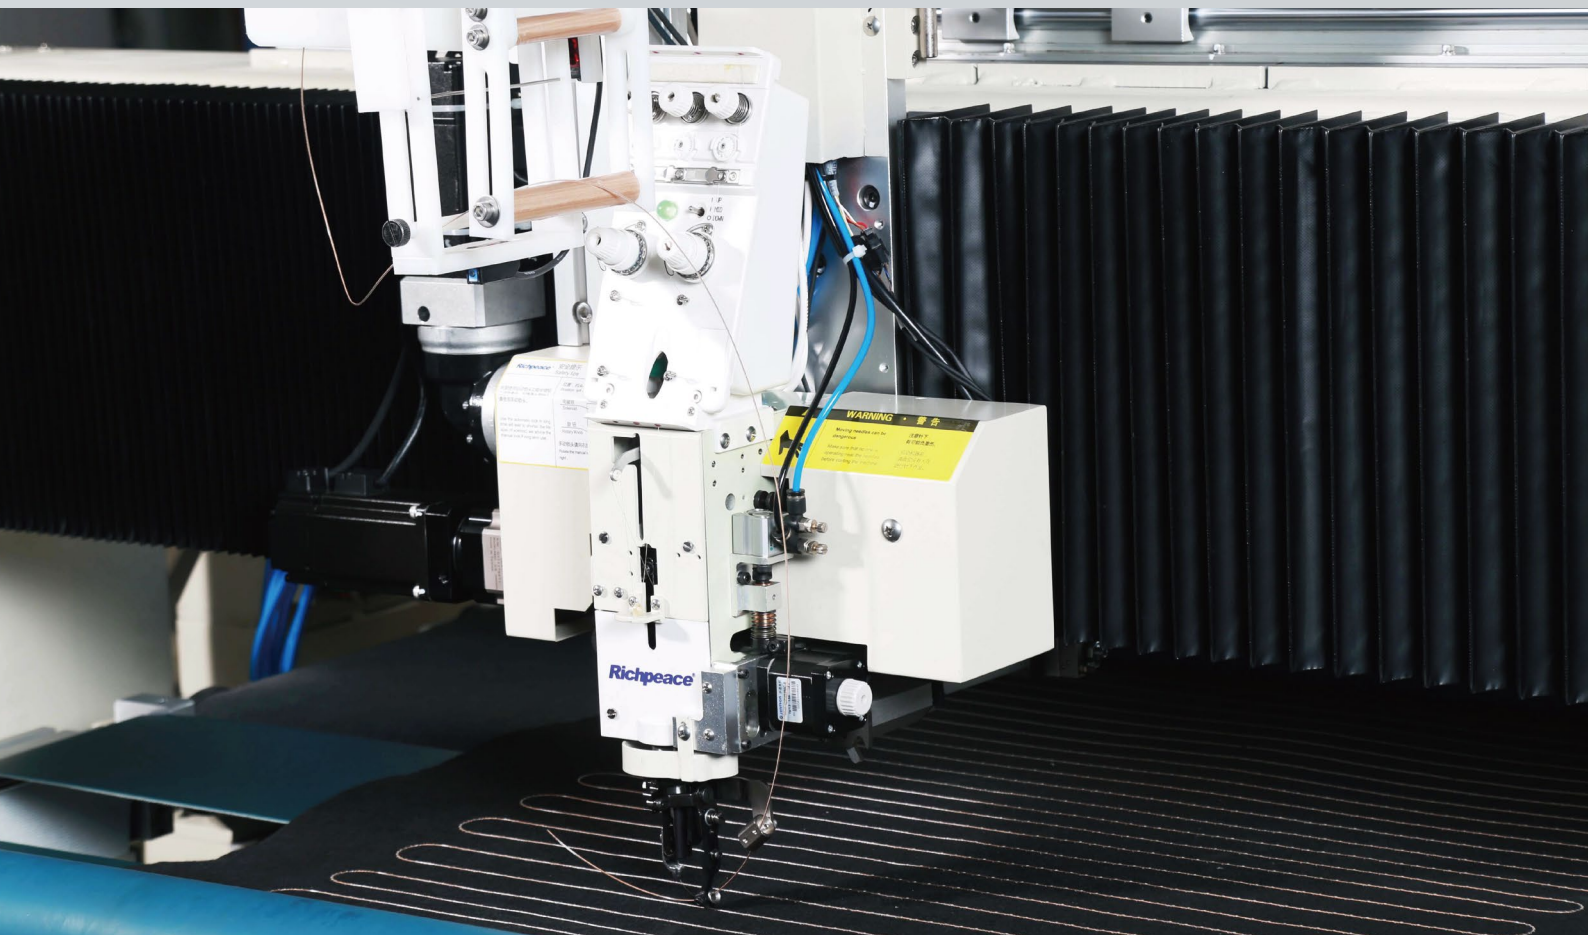

RPAS-NM-W-1-1200x∞-B-W4-VR2-AL,CW,AR,AO-3P380

富怡连续进料电脑布线机

RICHPEAC Continuous Feeding Computer Wiring Machine

最高工作速度：750r/min（步长0.5-6mm）
两倍大容量梭芯
龙门结构
前后对辊送料装置

适用范围

适用于连续材料的布线，成卷加工，可应用于家纺、服装、工业等领域的布线。




机器性能

- 1、最高工作速度：750r/min（步长0.5-6mm）。
- 2、设备为龙门结构，机头在龙门架上可左右移动。
- 3、采用前后对辊装置送料，能够不停机连续生产（换梭除外），大大提高工作效率，减少停机。
- 4、采用锁式针迹，加热线Z字线迹固定。
- 5、电热丝的最小拐弯半径大于或等于3mm。
- 6、有纠偏装置，长米数产品也不会产生较大偏差。
- 7、上下轴独立电机驱动，自动同步，自动调节。
- 8、跟踪轴可手动、自动自由调整，方便维护、换针等操作。
- 9、机器运动部位有加油孔，方便机器加油润滑，便于保养。
- 10、卡线自动报警并停机，扎线自动检测报警，并停机（必须针扎到导电部分）。

机器配置



自动剪电阻丝装置

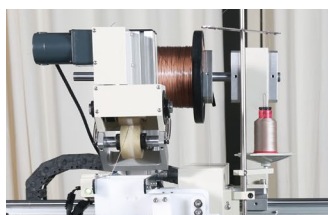

自动送线装置



自动纠偏装置



自动收卷装置

设备介绍

缝制单元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立驱动 2. 独立跟踪 3. 独立锯齿 4. 独立压脚 5. 机头与旋梭独立驱动 6. 机头旋梭X向移动 7. 滚动送料装置Y向送料
控制单元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10.4寸按键式触摸操作屏 2. 断线报警停车功能 3. 花样循环功能 4. 主轴、跟踪轴、送料电机采用伺服电机 5. 智能降速功能
送电阻丝单元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动送线 2. 卡线自动报警并停机 3. 扎线自动检测报警，并停机（导电部分，必须针扎到导电部分）
功能特征	<ol style="list-style-type: none"> 1. 带底线张力调节功能 2. 带面线张力调节功能 3. 带底线断线检测功能 4. 带面线断线检测及压紧功能
安全单元	急停装置
设计单元	可选购富怡WELCOME软件设计花样

机器参数

型号	RPAS-NM-W-1-1200x∞-B-W4-VR2-AL, CW, AR, AO-3P380
设备尺寸	2900 (X方向) × 3600 × 1800 (包含前后卷料装置)
布线宽度	0.5-1.2米
材料宽度	0.8-1.6米
针距	0.5-6mm
布线长度	无限制
操作台面高度	800mm (客户可定制)
最大吃厚能力	5mm
针脚行程	0mm—5mm范围可调
机器重量	2360kg
电压	三相380V
气压	0.6Mpa
功率	6.0KW

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层
 上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
 华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
 江苏分公司：南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡