




Richpeace[®]

富怡8亮片高速电脑绣花机

机器配置

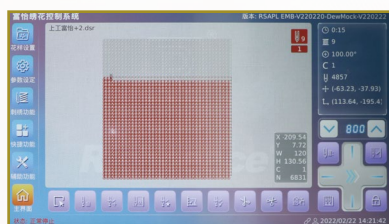


全触控操作屏



亮片盘放置架



8亮片装置可任意更换
金片规格大小

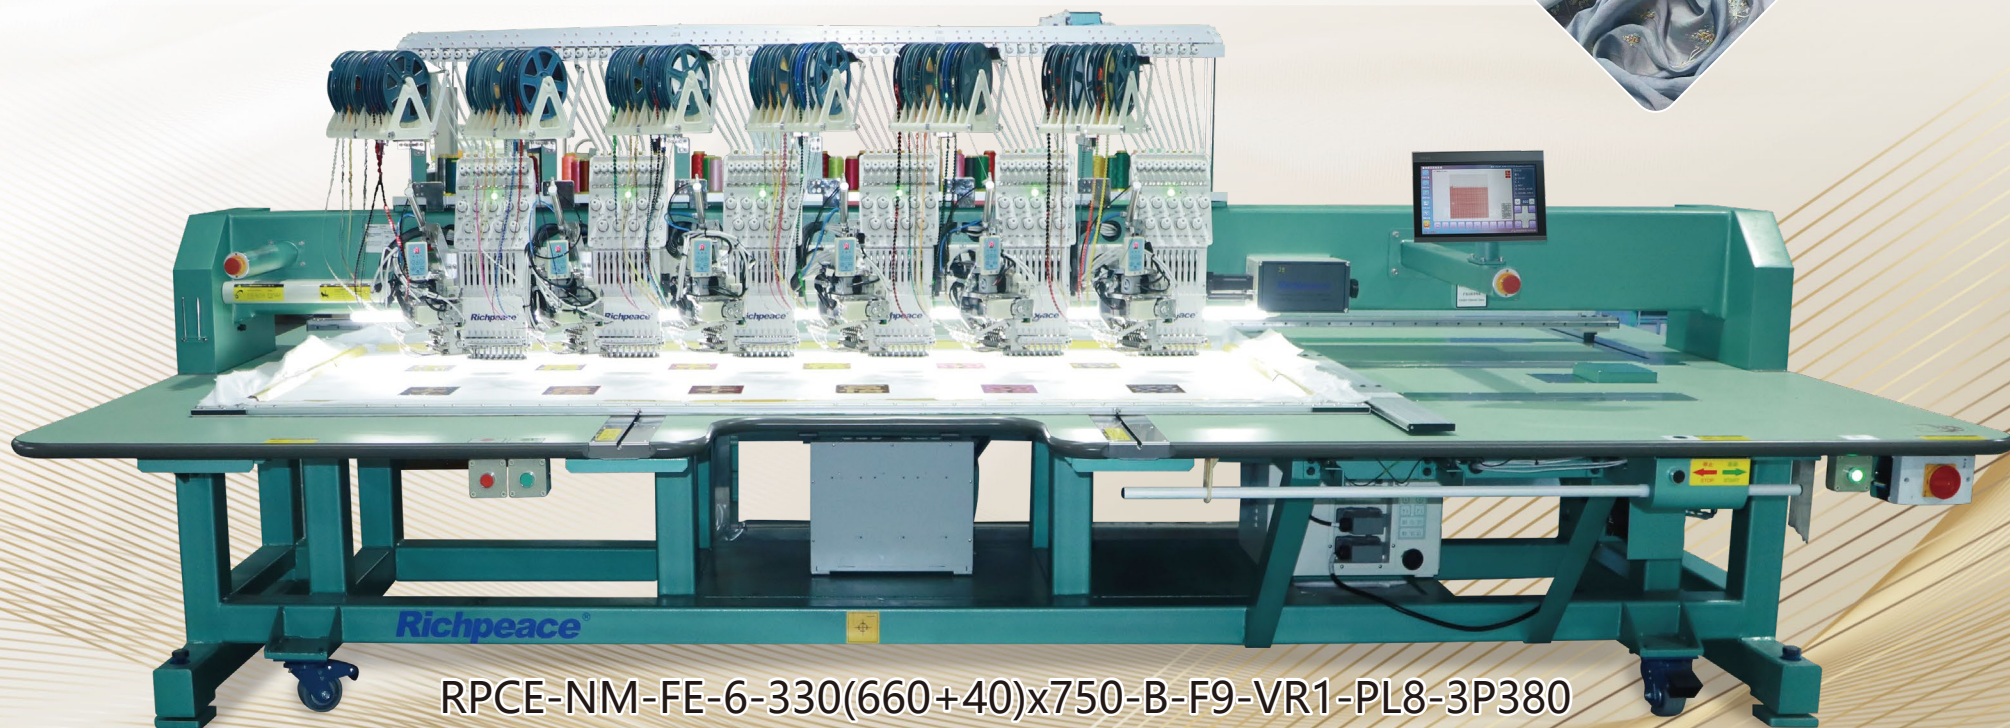

RPCE-NM-FE-6-330(660+40)x750-B-F9-VR1-PL8-3P380

机器特性

- 01、高分辨率显示屏，显示内容全面，操作便捷。屏幕刷新率50毫秒一次，实时动态画面，显示更逼真。
- 02、能在电压波动较大经常停电的条件下使用，故障率低。
- 03、自主研发生产的刺布机构、旋梭机构和挑线机构保证尺寸的精确度和质量的稳定；三大壳体全部为铝合金CNC加工中心制作，特殊表面处理精密耐用。
- 04、双凸轮驱动，低噪音刺布机构，大幅度降低噪音，提供安静的工作环境。
- 05、机架采用优质钢材，刚性高，水平平台焊接并进行回火处理确保长久不变形，超大龙门铣床一次性铣切成型，双大梁结构，精准坚固。
- 06、台板采用进口材料，硬度高，高强耐磨，平整度好，数控加工中心一次加工成型。
- 07、新式面线夹，导线管，线道更顺畅，独立走线不纠缠，降低断线率。
- 08、动态电机剪线，可控线头长度，效率更高，静音，并且提高了绣品质量和生产力。
- 09、选配雾化加油，上下机头SMC自动雾化喷油，上机头润滑机头内零件，下机头润滑旋梭导轨。自动控制，油量精准。减少停机维护时间，杜绝油污污染绣品。
- 10、宽型传动直线导轨，噪音低寿命长。
- 11、8色金片装置；换色，孔距切换采用闭环步进电机驱动，精度高体积小，与三代电控无缝对接，5mm以内金片可达900转/分钟，6mm以上金片800转/分钟，2/3/4/5/7/9中心孔或偏心孔大小规格可任意组合。

适用范围

服装、家纺、窗帘、沙发靠垫、玩具、装饰品等等精密刺绣。

机器参数

操作屏	10.1寸/15.6寸工业电脑触控操作屏
工作转速	1200转（最高可达1500转）
绣花制版软件	与富怡自主研发的智能绣花打版软件无缝对接
电机	主轴,X,Y 采用全伺服电机
皮带	德国/日本进口同步带
轴承	日本NSK精工轴承
旋梭	日本佐文/广濑旋梭
机架	优质钢材
绣框	高强度铝合金
台板	进口材料
旋梭轴	双轴承结构
数据传输途径	USB
电源	三相380V/50HZ

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡