

## 富怡电脑混合缠绕（盘带）绣花机



本机型号: RPCE-NM-FE+CT-12-550x680-B-F9+CT1-VR1-LC80,ASC,AO-3P380

### 适用范围

Richpeace®

适用于服装、家纺、家具、玩具、箱包等产品的特色刺绣工艺。



### 推荐型号

推荐型号	头数	针数	绣作面积	机器尺寸 (L×W×H)
RPCE-NM-FE+CT-2-550×680-B-F9+CT1-VR1-NA-3P380	2	9	550mm×680mm	3089mm×2020mm×1650mm
RPCE-NM-FE+CT-6-550×680-B-F9+CT1-VR1-NA-3P380	6	9	550mm×680mm	5701mm×2093mm×1650mm
RPCE-NM-FE+CT-8-550×680-B-F9+CT1-VR1-NA-3P380	8	9	550mm×680mm	6801mm×2093mm×1650mm
RPCE-NM-FE+CT-12-550×680-B-F9+CT1-VR1-NA-3P380	12	9	550mm×680mm	8981mm×2093mm×1650mm

注: 其他头数、刺绣面积皆可定制

### 主要参数

最高转速	平绣: 1000转/分, 缠绕绣: 850转/分	主轴、绣框驱动	全伺服电机
针步	0.1~12.7mm	换色方式	丝杠换色
剪线方式	动态剪线	勾线方式	电机集中勾线或独立电机勾线
储存空间	1.3亿针	单个花样针数	最高200万针
花样读取方式	USB / WIFI (选配)	电源	三相380v/50Hz

全国免费  
服务热线

**400-967-6116**

上工富怡智能制造 (天津) 有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

www.richpeace.cn

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层  
新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室  
江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室  
华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

山西经销商: 太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室




## 机器特性-盘带绣功能


Richpeace®



- 富怡全新三代盘带绣电控，跟踪电机独立控制盘带机头，控制更精准，操作更便捷。
- 每个盘带绣机头配备左右两个线轴，可实现绳绣、带绣、锯齿绣等多元化的特种刺绣。

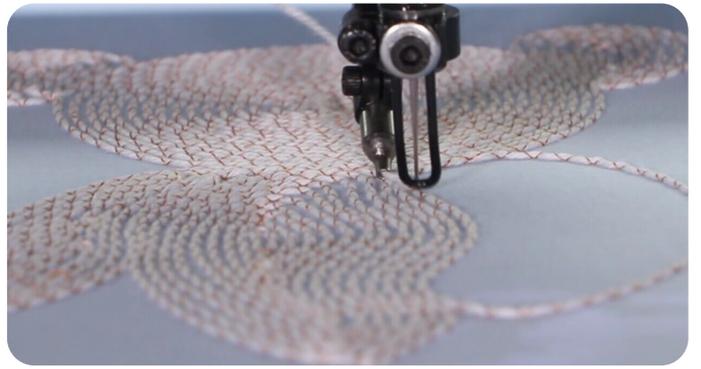

- 盘带、锯齿绣最高850转/分钟，高效稳定，保证绣品质量。
- 锯齿绣摆幅：摆动幅度可以在操作箱上进行校对，校对范围0-25mm，有助于防止刺绣较粗绳带时与针的碰撞。
- 压脚提升行程：根据材料厚度可调节范围0-25mm。

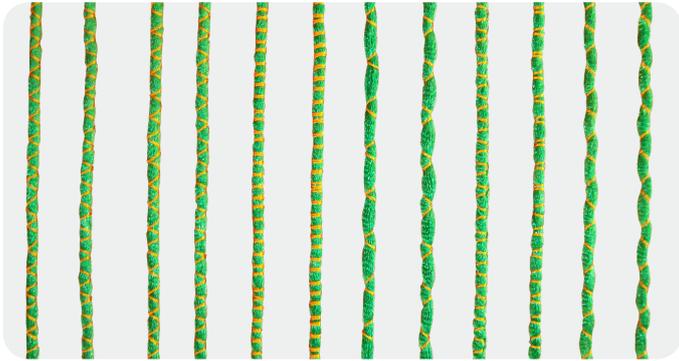

系统配备6种锯齿绣刺绣针法，根据不同绳带特性和花样，可选择合适的针法进行刺绣。



- 可手动或自动快速的进行平绣和盘带绣的转换。
- 通过更换不同的导嘴，实现更独特的高端刺绣。

## 机器特性-平绣功能



富怡自主研发的全新一代电脑控制系统，15.6寸液晶触控屏，屏幕显示刷新率50ms/次，实时动态显示。



新式面线夹、导线管，独立走线，线道更顺畅，降低断线率。



丝杠换色，换色时间缩减至1.2秒/9针，大大提高了多功能刺绣的生产效率。



加宽型传动直线导轨，噪音低，寿命长。




可选配自动加油系统，日本SMC雾化装置，自动控制，油量精准。减少停机维护时间，杜绝油渍污染绣品。



可选配自动换梭系统，减少人工换梭时间，提高生产效率。



可选配亮片装置/激光切割装置，实现更丰富的组合刺绣。

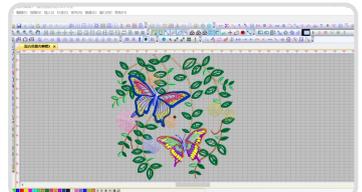

可选配富怡智能绣花制版系统，与富怡绣花设备无缝对接。


## 绣作模式展示



缠绕绣



锯齿绣



盘带绣