


再登®

GetonAgain®

全自动大面积皮革缝纫机

GOAAS-L-PQ-1-2800×1600-B-IS-VR2-LH50,AFC-3P380



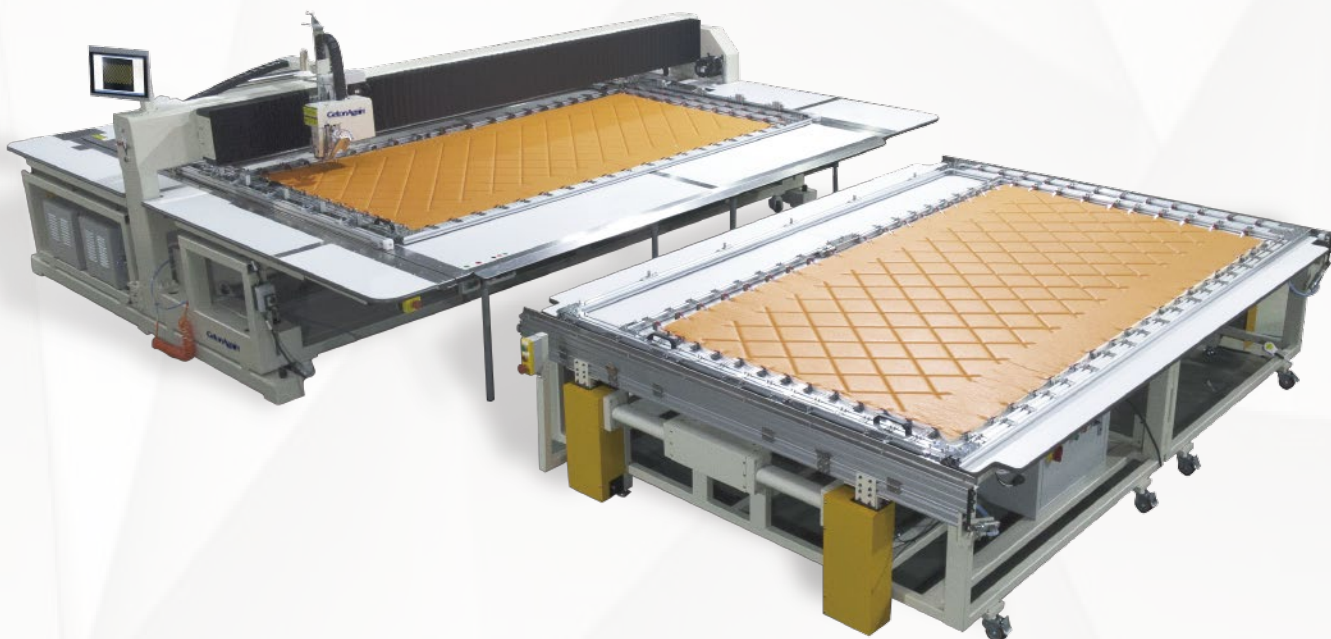


» 机器特性

- 1、升降式机头，机头可升降50mm，缝纫厚度压缩状态8mm以下。
- 2、采用DLC类金刚石涂层处理的针杆及旋梭轴，耐磨损，可达到高速无油或少油状态下正常工作。
- 3、分体式机架设计，方便运输和进入厂房。
- 4、5轴伺服+丝杠确保超大幅面缝纫精度及高速尖角效果。
- 5、具有自动剪线，面线断线检测，底线计数，上夹线功能。
- 6、X、Y方向采用滚珠丝杠驱动，精度更高，定位更准确。
- 7、针梭独立驱动，实现自动对梭及自动位置校正功能。
- 8、配合再登缝制CAD设计软件，简单易学，满足客户的个性化花型定制需求。

» 适用范围

适用于大幅面皮革软包，布艺软包缝制。



» 推荐型号

推荐型号	工作面积	机器尺寸 (长×宽×高)
GOAAS-L-PQ-1-2200×1600-B-IS-VR2-LH50,AFC-3P380	2200mm×1600mm	3880mm×3580×1700mm
GOAAS-L-PQ-1-2500×1600-B-IS-VR2-LH50,AFC-3P380	2500mm×1600mm	3950mm×3880×1800mm
GOAAS-L-PQ-1-2800×1600-B-IS-VR2-LH50,AFC-3P380	2800mm×1600mm	4305mm×3950×1800mm
GOAAS-L-PQ-1-2500×2600-B-IS-VR2-LH50,AFC-3P380	2500mm×2600mm	5930mm×4000×1800mm

» 基本参数

线迹类型	单针锁式线迹	剪线装置	气动剪线
机头最高转速	2500针/分	花样读取方式	U盘
皮革缝纫速度	800-1600针/分 (与材料厚度有关)	自动供油功能	SMC雾化喷油
针迹步长	0.5-12.7mm	机针	9-23#
最高储存针数	8G	电源	三相380V
夹料方式	气动夹料	额定功率	5.5kW
压脚抬升高度	15mm	气压	0.6Mpa,1.7升/分钟
机头升降行程	50mm	越框速度 (10个级别)	1级-10级是50mm/s-400mm/s


» 设备配置



15寸触摸屏装置



升降式皮革缝纫机头

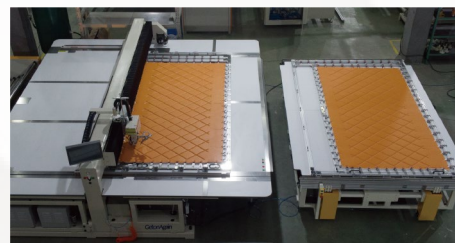

自动换框台 (选配)

20240320

天津市再登科技有限公司

总部地址：天津市宝坻区朝霞街道海滨商贸中心1-108
 东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号
 山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室
 深圳分公司：深圳市南山区南山街道海王大厦A座20C
 再登（香港）：中国香港九龙新蒲岗大有街1号勤达中心20楼1-5室
 再登（台湾）：中国台湾新北市三重区新路5段609巷20号5楼之4

全国免费服务热线
400-166-8581
 www.getonagain.com



官方网站



官方微信