


再登

GetonAgain®

床笠裙边机

床笠裙边机(绷缝+拷边)

GOAAS-NM-ED-2-O2×5+FS2×3-CN-AEG-1P220

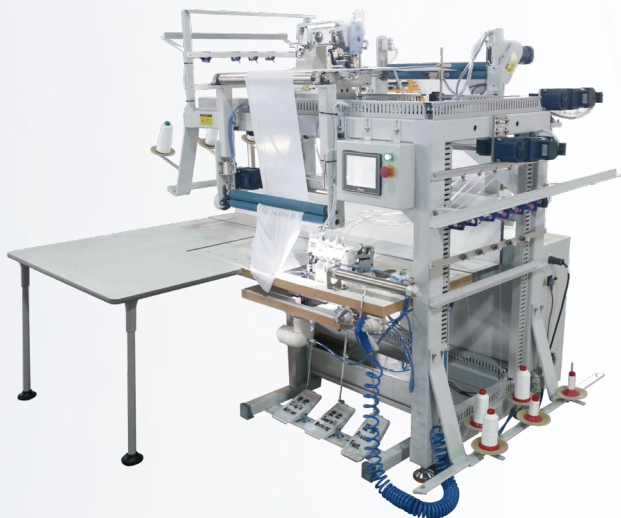

适用范围 ▼

适用于床笠的加工，一体化完成橡筋的卷边缝制，裙边与底片的拷边缝合。




橡筋卷边效果



成品效果

床笠裙边机(拷边)

GOAAS-NM-ED-2-O4×5-CN-AEG-1P220

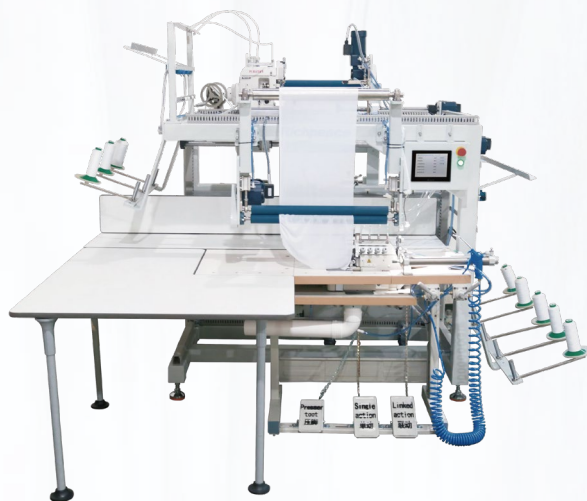

适用范围 ▼

适用于床笠的加工，一体化完成橡筋与裙边，裙边与底片的拷边缝合。



橡筋拷边效果



成品效果

天津市再登科技有限公司

总部地址：天津市宝坻区朝霞街道海滨商贸中心1-108

东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号

山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室

深圳分公司：深圳市南山区南山街道海王大厦A座20C

再登（香港）：中国香港九龙新蒲岗大有街1号勤达中心20楼1-5室

再登（台湾）：中国台湾新北市三重区新路5段609巷20号5楼之4

全国免费服务热线

400-166-8581

www.getonagain.com



官方网站



官方微信

机器特性

- 1、上机头采用飞马绷缝机，下机头采用飞马包缝机(拷边线迹)，转速高、性能稳定。
- 2、上下机头同步工作，集橡筋的卷边缝制，裙边与底片的拷边缝合一体化完成。
- 3、橡筋张力控制结构及定制拉筒装置，保证橡筋卷边缝制自动化完成。
- 4、裙边自动纠偏对边功能，保证橡筋缝制过程中不会出现瑕疵，连续缝制。
- 5、脚踏控制缝制转速，切缝一体，多余边料吸屑装置吸附收集。
- 6、裙边宽度支持200mm-500mm。
- 7、具有断线检测功能。
- 8、大号线轴上线架，避免频繁换线。
- 9、机器占地空间小，功率低，减少能源浪费。

主要参数

机器名称	床笠裙边机(绷缝+拷边)	机器名称	床笠裙边机(拷边)
型号	GOAAS-NM-ED-2-O2×5+FS2×3-CN-AEG-1P220	型号	GOAAS-NM-ED-2-O4×5-CN-AEG-1P220
线迹	拷边线迹+绷缝线迹	线迹	拷边线迹
机头配置	上机头：飞马绷缝机/下机头：飞马包缝机	机头配置	上/下机头：飞马包缝机
缝制裙边宽度	200mm-500mm		
功率	2kW		
机头最高转速	7000RPM		
电源	220V/50Hz		
占地面积	2650mm×2050mm×1850mm (长×宽×高)		
气源	0.4MPa-0.8MPa		


机器配置



人机交互触摸屏设计



自动对边功能



丝杠驱动



大线轴设计



负压吸纳装置