



Richpeace®

富怡平面口罩一拖二(内耳侧面包覆) 全自动化生产线

RPUM-NF28-1URWC-1-175X95-T-VSA-LF2000-NA-3P380 (1台)

RPUM-NF28-4USW-2-10X10-T-VSA-LF1500-NA-3P380 (2台)




机器特点

1. 面层、滤层(或双滤层)、底层三卷或四卷面料自动对齐入料, 双边对称超声连续压边, 经连续滚轮压边切断后, 分流到两个工位进行耳带焊接以提高生产效率, 焊完耳带和包边切断后自动计数码堆。
2. 生产线采用“一拖二”的结构, 一台口罩主体通过传送系统, 自动输送分流到两套耳带自动焊接包边切断加工工位。
3. 耳带可实现自动剪切和超声波自动焊接。
4. 包边可实现自动包边、超声波自动焊接和包边带自动切断。
5. 鼻夹可实现自动送料剪切。

适用范围

适用于平面口罩侧面包覆类型的全自动化生产加工。

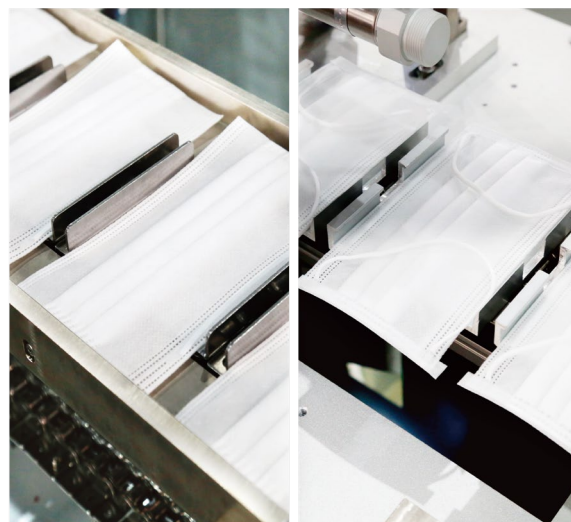

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

富怡平面口罩一拖二(内耳侧面包覆)全自动生产线

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPUM-NF28-1URWC-1-175X95-T-VSA-LF2000-NA-3P380 (1台) RPUM-NF28-4USW-2-10X10-T-VSA-LF1500-NA-3P380 (2台)		
适用口罩类型	普通医用口罩(YY/T 0969) 医用外科口罩(YY 0469)	伺服电机	施耐德
规格	175mm×95mm	控制系统	富怡
工作速度	最高60片/分钟	超声波发生器	220V,20KHz,1.5kW
适用材料	PP无纺布复合纤维	传感器	欧姆龙/SICK
适用层数	3层或4层	气动元器件	SMC/FESTO
加工方式	超声波焊接	操作屏	液晶触摸屏
气压	0.6MPa	皮带	阪东/莱斯度
功率	20kW	机座	焊接+型材
电源	单相220V/50Hz或三相380V/50Hz	轴承	NSK
占地面积	6400mm×5420mm×1700mm (长×宽×高)	丝杠	上银
		安全防护	SICK

设备组成

平面口罩打片机1台, 耳带焊接机2台, 自动传输线1套, 物料架1套。

内包装尺寸

打片机	2900mm×1170mm×1600mm
物料传输	2000mm×640mm×1200mm
耳带焊接机	2000mm×1000mm×1750mm
物料架	1600mm×700mm×1660mm
码垛传输台	1600mm×500mm×850mm

设备摆放示意图

单位: mm

