




Richpeace

富怡口罩全自动四边封装袋机

RPAP-FFM-F-1-165x110-UD-HM-FSS-CRF-CP, AE-1P220

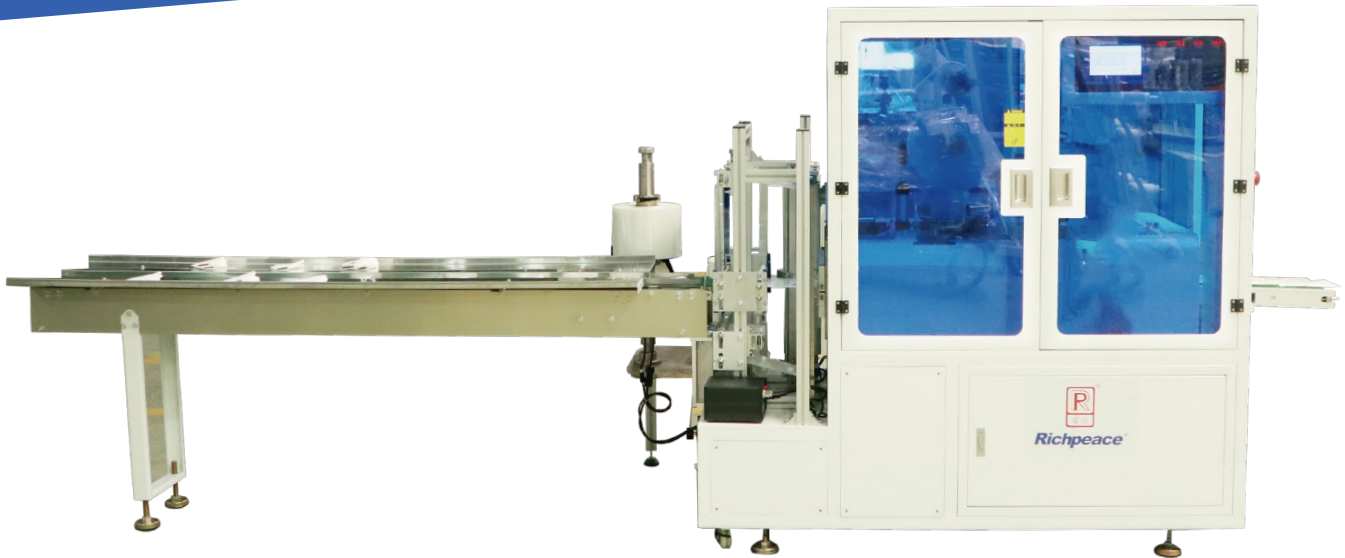

机器特点

1. 伺服电机独立控制系统，袋长即设即切。
2. 人机触摸屏界面，参数设定方便快捷。
3. 故障自诊断功能，故障显示一目了然。
4. 高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
5. 温度独立 PID 控制，更好适合各种包装材质。
6. 定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
7. 传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。
8. 所有控制由程序实现，方便功能调整和技术升级，满足智能化操作。

适用材料

纸塑膜、铝塑膜及常用的opp膜等。

应用领域

适用于平面口罩，KF94，KF95口罩等四边封包装作业，需要纸塑包装的医用口罩的首选。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室
上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPAP-FFM-F-1-165x110-UD-HM-FSS-CRF-CP, AE-1P220		
薄膜宽度范围	120-320mm	一体触摸屏	显控
制袋长度	产品可设定或自动检测	伺服电机	赛孚德
成品制袋宽度	110-150mm	接近开关	欧姆龙
产品高度	单片 (个) 产品包装	按钮开关	法国施耐德
膜卷直径	Max.320mm	接线端子	维德米勒
包装速度	速度根据不同材质包装膜而定 参考 40-80 包/分钟	编码器	PASO 帕索
电源规格	220V,50/60Hz,3kW	温控表	上海亚泰
机器尺寸	4350mm×1400mm×1750mm (长×宽×高)	急停开关	法国施耐德
包装材质	镀铝膜 纸塑膜等热封膜	开关电源	台湾铭纬
机器重量	≈ 850kg	固态继电器	法国施耐德
选配装置	1、打码机 (生产日期) 2、刀座挂孔装置 (方便产品挂靠)	断路器	MUNLAN
		光纤电眼	欧姆龙

设备摆放示意图

单位: mm

