




Richpeace®

# 富怡全自动柳叶口罩生产线

RPCM-A-1F-FBC-T-UP-WSL-UHP-UO-3P380

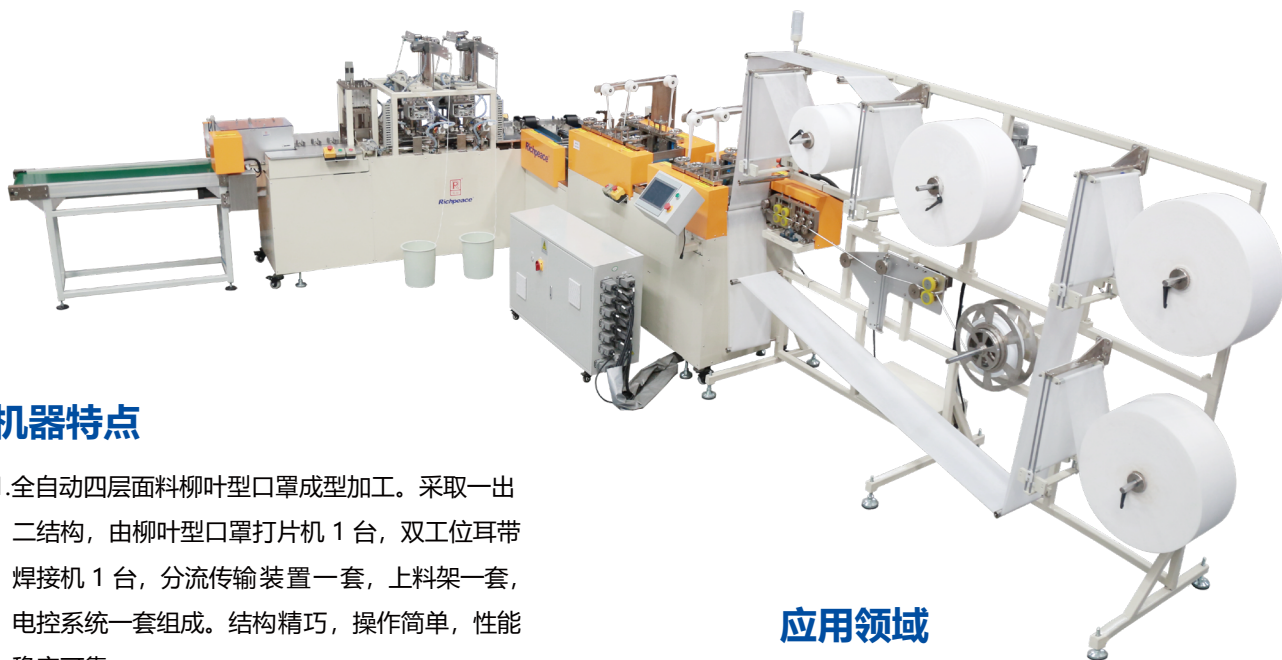


## 机器特点

- 1.全自动四层面料柳叶型口罩成型加工。采取一出二结构，由柳叶型口罩打片机 1 台，双工位耳带焊接机 1 台，分流传输装置一套，上料架一套，电控系统一套组成。结构精巧，操作简单，性能稳定可靠。
- 2.自动内置鼻夹装置，自动入料定长裁切，位置精准。
- 3.双工位耳带焊接装置，采用高效超声波焊接结构，一次性完成口罩左右耳带的焊接，稳定可靠，焊点牢固。
- 4.整体生产节拍最高 50 片/分钟。

## 应用领域

适用于柳叶型防护口罩(KF94标准)的自动化生产。

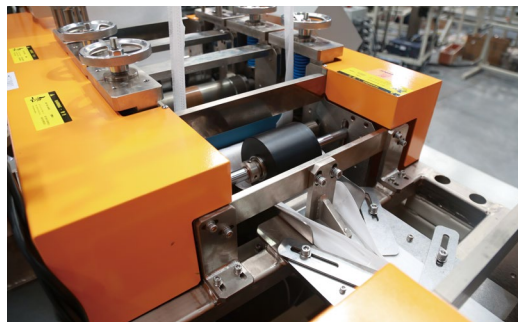

## 包装尺寸

设备组成	包装尺寸
柳叶口罩打片机	2920mm×1180mm×1750mm
耳带焊接机	3280mm×1220mm×2000mm
分流装置	1480mm×720mm×1550mm
上料架	3020mm×1020mm×2200mm
电控设备	1720mm×1120mm×1050mm



## 上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐齐山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡

# 富怡全自动柳叶口罩生产线

## 设备参数与配置

主要参数		主要配置	
生产线型号	RPF5M-A-S+2L-D-SI-UEF-3P380	伺服电机	松下/施耐德
适用口罩类型	柳叶型防护口罩(KF94 标准)	控制系统	富怡
成品规格	210mm×80mm	超声波发生器	220V, 20KHz, 1.5kW
工作速度	最高50片/分钟	传感器	欧姆龙/SICK
适用材料	PP无纺布复合纤维	气动元器件	SMC
适用层数	4层	操作屏	10英寸操控一体机
加工方式	超声焊接	皮带	阪东(日本)
气压	0.6MPa	机座	富怡
功率	12kW	轴承	NSK
电源	三相380V/50Hz	直线导轨	上银
占地面积	7100mm×4600mm×1500mm (长×宽×高)	安全防护	SICK

## 设备摆放示意图

单位: mm

