

再登

GetonAgain®

全自动高速垫板式冲孔机


GOACE-L-P-2-900×600-B-P6-0-NA-3P380



冲孔速度最高可达 1700 孔/分钟
可选单头、双头机型，多头同时工作，效率翻倍

适用范围

适用于汽车座椅、航空座椅等各种类型及不同厚度的真皮、超纤皮革的冲孔加工。

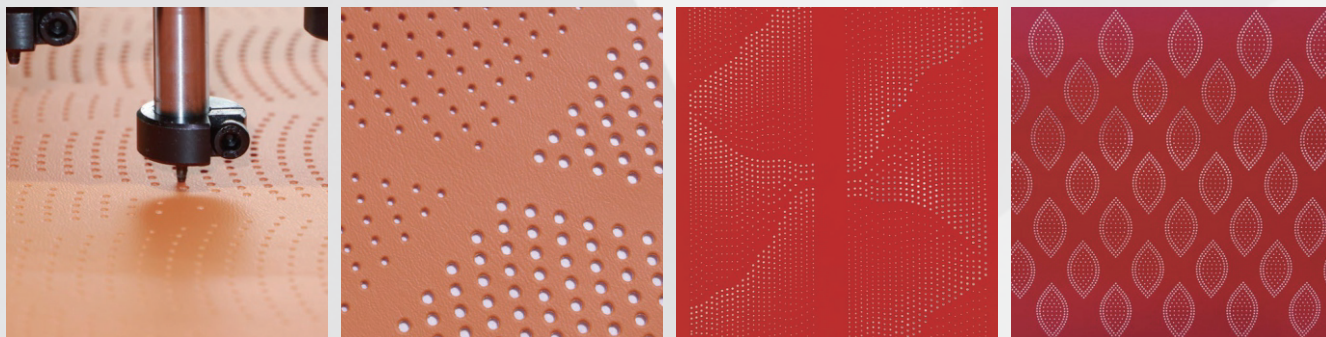

机器特性

- 富怡自主研发全新Ⅲ型电脑控制系统，友好的人机界面，触控灵活，存储量大，确保整机的高精度运行。
- XY采用丝杠直驱方式，冲孔精度高。
- 采用中空式冲孔刀杆，重型冲杆箱冲孔结构，冲孔力度更强。
- 最高冲孔速度可达1700孔/分钟。
- 可选单头、双头机型，多头同时工作，效率翻倍。
- 采用工业式吸尘器，吸尘效果好。
- 垫板式工装，工装成本低，操作简易。
- 可选配再登自主研发的智能冲缝打版软件，与再登冲孔设备无缝对接。
- 可选配花版扫码功能，扫码即可实现花版任意调出，提高工作效率和准确性。
- 标配自动润滑系统解决人工维护不到位的烦恼，优化丝杠和导轨滑块的使用寿命。

推荐型号

推荐型号	机头数量	单头冲刀数量	工作面积	占地面积(长×宽×高)
GOACE-L-P-1-900×600-B-P6-0-NA-3P380	1	6	900mm×600mm	1800mm×1880mm×1270mm
GOACE-L-P-2-900×600-B-P6-0-NA-3P380	2	6	900mm×600mm	3400mm×1880mm×1270mm

主要参数

速度	≤1700孔/分钟	花样读取方式	U盘
最高储存容量	8G	控制屏	工业电脑控制屏
夹料方式	垫板式	功率	3-4kW
电源	三相380V	气压	0.6MPa
冲孔刀号	标配圆形孔 (0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm)		

天津市再登科技有限公司

总部地址：天津市宝坻区朝霞街道海滨商贸中心1-108
 东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号
 山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室
 深圳分公司：深圳市南山区南山街道海王大厦A座20C
 再登（香港）：中国香港九龙新蒲岗大有街1号勤达中心20楼1-5室
 再登（台湾）：中国台湾新北市三重区新路5段609巷20号5楼之4

全国免费服务热线

400-166-8581

www.getonagain.com



官方网站



官方微信