


汽车座椅加热片专用电脑全自动双面胶带贴胶带机

Computerized Automatic Double-Sided Adhesive Tape Placement Machine for Automotive Seat Heating Pad

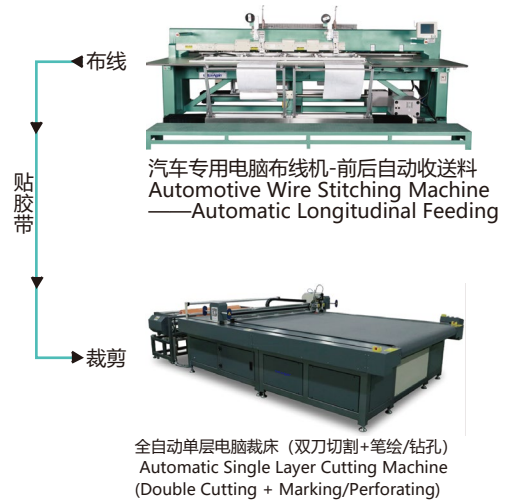

可与布线机、自动裁床搭配全自动加热垫生产线。
Connect with Wire sewing machine and Automatic cutter to make full automatic heading panel production line.

机器特点

- 设备组成：送料系统+图形识别系统+胶带库+胶带抓取装置。
- 自动送料系统，连续送料不停机，并具有材料展平功能。
- 图形识别系统，能自动识别、匹配、定位，将数据传输给设备进行下一步工作。
- 胶带库可适应多种规格的胶带。
- 全自动抓取胶带装置，具有真空吸附功能，保证抓取牢固。
- 全自动剪胶带装置，能够剪切允许范围内任意宽度、长度的胶带，能快速切割胶带，并保证切口的平整。

适用范围

适用于汽车座椅加热片的全自动摄像定位贴胶带。

Features


- Equipment Components: Automatic Feeding Device + Camera Recognition System + Tape Grabbing Device + tape library.
- Automatic material feeding device , continuous working non-stop.
- Camera recognition system automatically identifies and locates the product and transmits the data to the device for the next step.
- The tape library can adapt to various specifications of tape.
- Automatic tape grabbing device with vacuum adsorption function ensures tape firmly grabbed.
- Fully automatic tape cutting device can cut tapes of any width and length quickly within the allowable range, and ensure the flatness of the cut.

Application

Fully automatic tape placement machine, cut and place the double sided adhesive tape to car seat heating pads by camera positioning technology.

汽车座椅加热片专用电脑全自动双面胶带贴胶带机

Computerized Automatic Double-Sided Adhesive Tape Placement Machine for Automotive Seat Heating Pad



机器参数 Parameters

推荐型号: GOAAS-NM-T-2-1000×1400-TS4-0-NA-3P380 Model:	
工作速度: 最高3秒/条 (胶带) Speed: 3sec/pc (tape)	胶带长度公差: ±3mm Tape Length Tolerance:
电脑控制屏: 10英寸触摸屏 Computer Control Screen: 10-Inch Touch Screen	噪音: ≤75分贝 Noise: ≤75dB
胶带库数量: 4个 Tape Library Qty: 4pcs	相对湿度: ≤85% (无结露) Relative Humidity: ≤85% (No Condensation)
适应胶带宽度: 20mm-190mm Applicable Tape Width:	电源: 3相 AC380V±10% 50/60Hz Power Supply: Three Phase -AC380V±10% 50/60Hz
适应胶带长度: 40mm-600mm Applicable Tape Length:	功率: 9.0kW Power:
位置公差: ±3mm Position Tolerance:	机器重量: 2320kg Weight:
工作范围内允许最多胶带数量: 40条 Max. Tapes in Single Area: 40pcs	外形尺寸: 4200mm×2700mm×2230mm Floor Size (L×W×H): 4200mm×2700mm×2230mm


主要配置 Main Configuration




自动送料装置
Automatic feeding device
连续送料不停机
Continuous feeding without stopping



图形识别系统
Graphical recognition system
自动识别匹配, 定位精准
Automatic matching, precise precise positioning

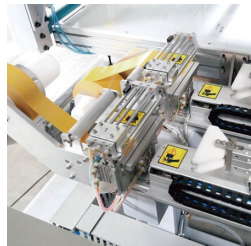

胶带库
Tape library
全自动剪胶带装置
Automatic tape cutting device

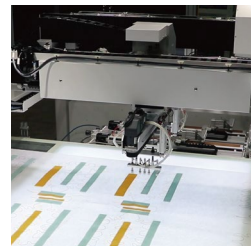

机械手
Manipulator
全自动抓取胶带装置
Automatic tape grabbing device



自动拉料装置
Automatic pulling device
自动拉料且能够压紧胶带
Automatically pulling the fabric, and pressing the tape firmly

天津市再登科技有限公司

地址: 天津市宝坻区朝霞街道海滨商贸中心1-108 400-166-8581
 东莞分公司: 东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号
 山西分公司: 山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室
 再登科技(香港)有限公司: 香港九龍新蒲崗大有街1號勤達中心20樓1-5室
 中国台湾办事处: 臺灣新北市三重區重新路5段609巷20號5樓之4

Tianjin GetonAgain Technology Co., Limited

Address: No.1-108, Haibin Commercial Center, Zhaoxia Street, Baodi District, Tianjin, China Tel: +86 22-2252 6200
 Email: sales@getonagain.com www.GetonAgain.com
 Branch Office: India | Bangladesh | Pakistan | Vietnam | Germany | France | Mexico |