



Richpeace[®]

富怡立式喷墨切割机

RPSP-NM-I+K-1-1300- I -WC2+K-RF-1P220



机器特性

- 1、可切绘纸样+可单独绘图，一机两用。
- 2、使用HP45墨盒，喷头可以轻易更换。
- 3、兼容市面上主流CAD软件的文件格式。
- 4、伺服控制系统使得绘图、切割更高速、工作更平稳。
- 5、高品质旋转刀头，最薄可切割60g/m²白纸用于样衣设计，节省成本。
- 6、是传统手绘、手切纸样效率的3~5倍。
- 7、可选配双上料结构，节省换产时间。



传统手工作业



VS



自动，高效，精准

适用范围

服装、鞋帽、箱包、家纺等行业。

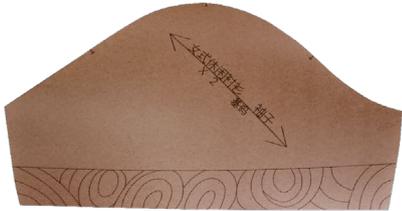

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器参数

型号	RPSP-NM-I+K-1-1300- I - WC2+K-RF-1P220	RPSP-NM-I+K-1-1600- I -WC2+K-RF-1P220	RPSP-NM-I+K-1-1800- I -WC2+K-RF-1P220
有效切绘尺寸	1300mm	1600mm	1800mm
进纸宽度	1500mm	1800mm	2000mm
最大上纸重量	35Kg		
切割刀具	转动刀头		
收送纸系统	全自动收送纸系统		
墨盒类型	HP45		
墨盒数量	2		
绘图分辨率	0.025		
打印速度	双喷72平方米每小时		
切割速度	最高100mm/s		
切割材料厚度	60g≤材料厚度≤250g		
喷绘材料厚度	40g≤材料厚度≤120g		
环境温度	0-40°C		
数据传输	USB2.0/RJ45网口		
电机类型	全伺服电机		
数据格式	HPGL/PLT, 兼容市面主流CAD软件		
电源	AC220V/110V±10% 50/60Hz		
功率	0.4KW		

机器配置



喷切机头



双墨盒喷墨



钨钢切刀



伺服驱动