




富怡多色双幅电脑绗绣机

Richpeace[®]

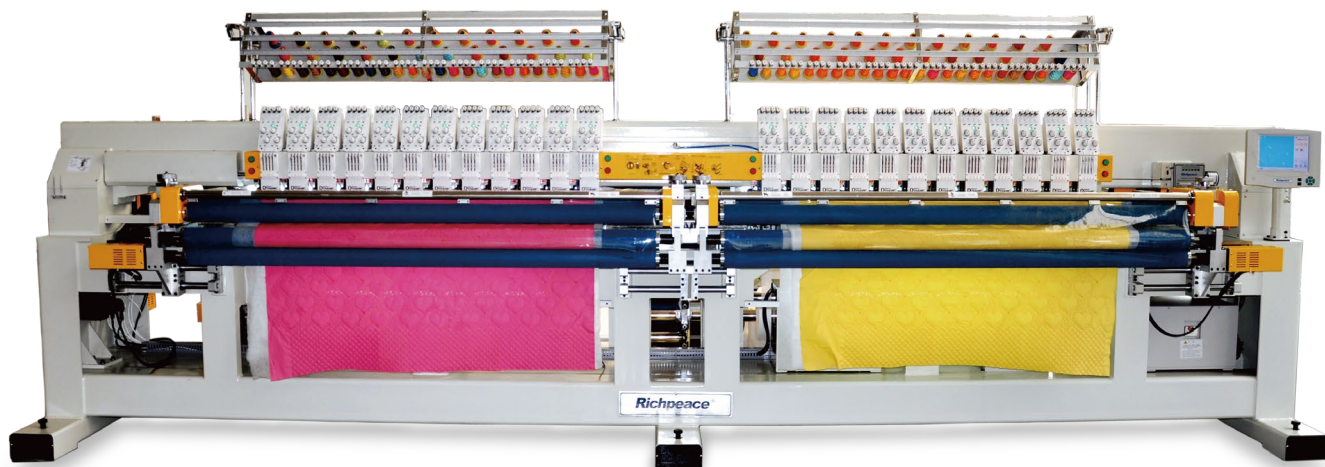


RPQE-NM-SFE-424-305×1485-B-4ND(135)-VR2-DF-3P380

机器特性

- 1、双幅分体罗拉，可同时绗绣两匹幅宽不超过1.6米的布料或皮革，效率更高，精度更高。
- 2、每头四针，可绗绣四色。
- 3、最高速度：850RPM，工作速度推荐：550-750RPM。
- 4、自动隔头绣功能，实现超大尺寸花样绗缝。
- 5、自动剪线系统：换色或跳花自动剪线，减少人工处理线头。
- 6、自动雾化供油系统，全方位润滑机头、旋梭各组件，延长机器使用寿命。
- 7、采用日本佐文大旋梭，线容量是普通旋梭的2.2倍，减少底线更换频率，提高生产效率。
- 8、主轴及X/Y全伺服系统驱动，高精度花型对接。
- 9、轴承、丝杠、皮带、开关、传感器等电器元器件均采用国际品牌零件，确保机器高品质配置标准、稳定工作及更长的使用寿命。
- 10、富怡专业绣花打版软件，功能强大，易学易用。
- 11、可选配亮片装置、绳绣装置，实现特种刺绣效果。

适用范围

高精度服装绗缝绗绣，高档汽车坐垫、脚垫和后备箱垫、箱包等。



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
江苏分公司：南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器参数


推荐型号	RPQE-NM-SFE-424-305x1485-B-4ND(135)-VR2-DF-3P380		
头数/针数	24头, 4针 (4色)	存储针数	1300万
头距/隔头	135mm/270mm	花样存储量	200个
最高速度	850RPM	电压	三相220V/380V
单幅最大绗缝宽度	1785mm	功率	5KW
针迹长度	0.1mm-12.7mm	机器尺寸	5590mmx1410mmx1915mm(长×宽×高)
伺服电机/驱动器	松下 (日本)	开关	施耐德 (法国)
旋梭/梭壳	佐文(日本)	皮带	阪东 (日本)
梭芯	东和 (日本)	轴承/轴承座	NSK/FYH (日本)
丝杠/导轨	上银 (台湾)	花辊胶皮	BOBOTEX (德国)



日本松下伺服电机



10.4寸触摸屏操作屏



日本阪东皮带



上银丝杠/导轨



日本原装旋梭/梭壳/梭芯

机器选配装置



亮片装置 (选配)




绳绣装置 (选配)



自动送料 (选配)




自动收料 (选配)

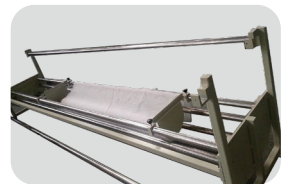

卷布机 (选配)

设备摆放图

单位: mm

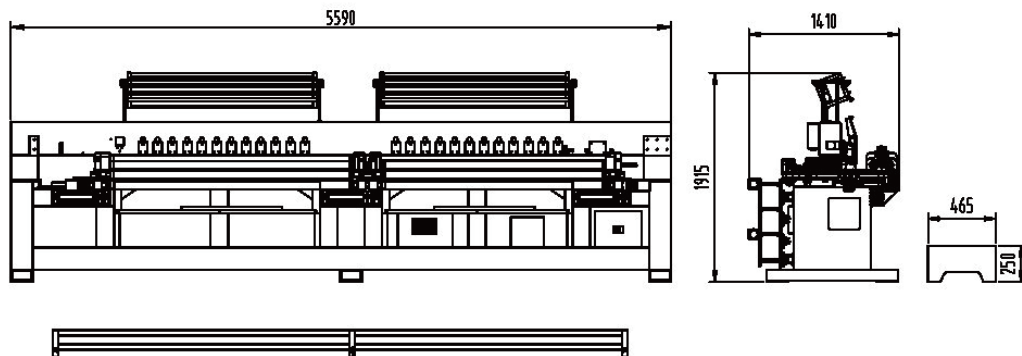

注: 机器尺寸: 5590mmx1410mmx1915mm(长×宽×高)