



Richpeace[®]


富怡全自动单色冲缝一体机-双组头

RPAS-L-PS-2-600×900-B-IS2+SK-VR2-LH60, UTC-1P220V

RPAS-L-PS-2-1200×800-B-IS2+SK-VR2-LH60, UTC-1P220V





机器特性

- 1、实现缝纫与冲孔于一体，电脑控制冲孔落点，冲出想要的组合花型。
- 2、双组头模式，一次可以加工两片材料，提高生产效率。
- 3、机器操作简单易学，不需要专业熟练的缝纫机操作，减少对熟练工人依赖。
- 4、缝制花型任意设计，轻松实现特殊缝制工艺。
- 5、工作速度快，花样精准。
- 6、冲孔机头和缝纫机头间距200mm，缝纫和冲孔切换时间忽略不计，最大程度提高工作效率。
- 7、缝纫机头与冲孔机头独立升降，保证了实际工作面积，也使工装模板的打开、换料更为方便。

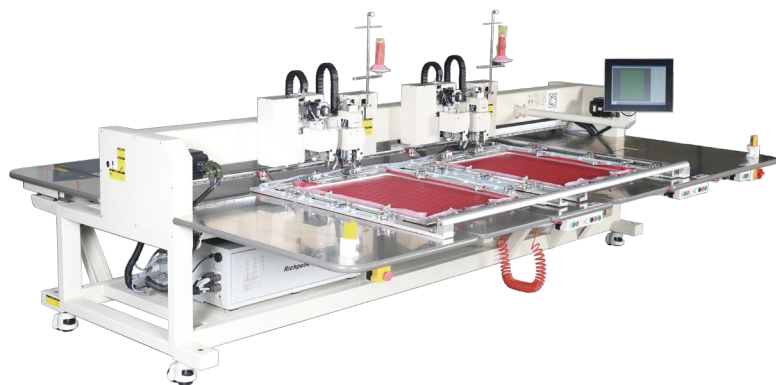

适用范围

汽车座椅、航空座椅、内饰、家具软包，运动鞋、皮鞋及皮革类服装等多种领域。

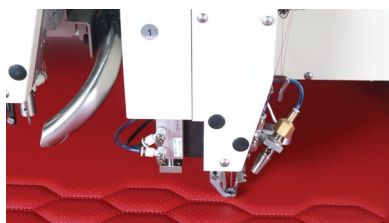

机器参数

工作面积	600mm×900mm, 1200mm×800mm	压脚抬升高度	12mm
操作屏	15寸工业电脑控制屏	机头升降行程	60mm
最高储存容量	8G	剪线装置	气动剪线
缝线类型	单针锁式线迹	花样读取方式	U盘
最高缝纫速度	800-1200针/分	电机	伺服电机
冲孔速度	最高速度1500孔/分， 复杂带尖角花型推荐600-1000孔/分	电源	单相220V/50Hz
针迹步长	0.5-12.7mm	功率	5.5kW
适用线号	优先选用20-30线	气压	0.5-0.6Mpa
夹料方式	气动夹料		

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡