




Richpeace®

富怡口罩全自动装袋机I型

适用领域

适用于平面、折叠、柳叶型等多种类型口罩的自动化装袋作业。

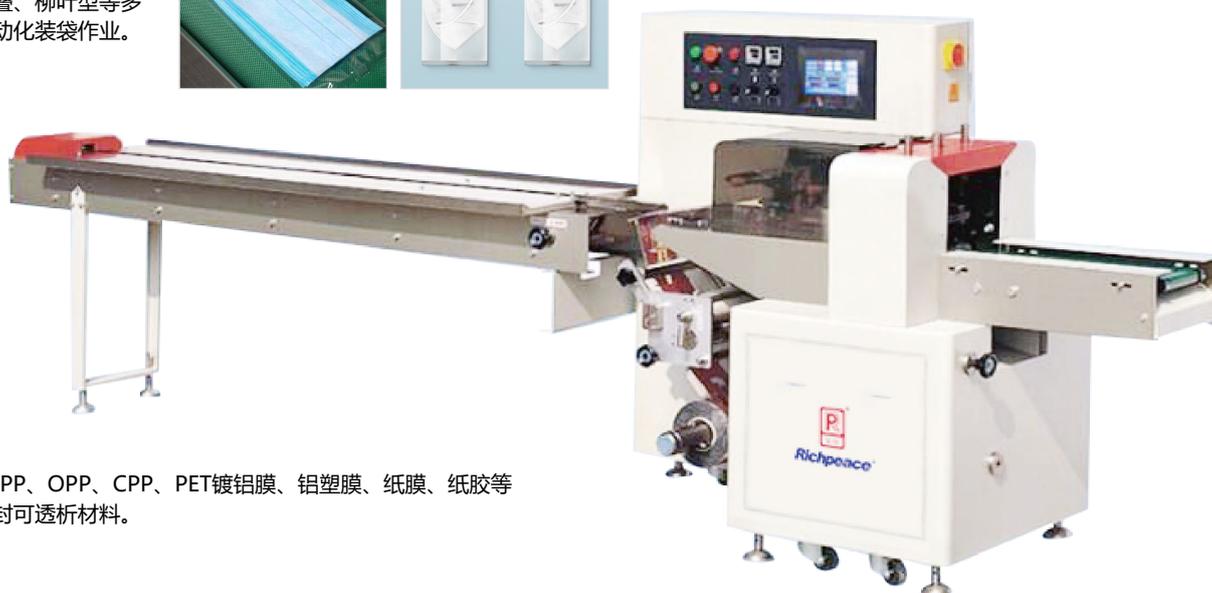

适用材料

热封膜PVC、BOPP、OPP、CPP、PET镀铝膜、铝塑膜、纸膜、纸胶等单层或多层可热封可透析材料。

机器特点

- 1、三伺服控制，可自动设置袋长（在400mm之内），实现指定长度物料自动装袋。自带防空包，通过检测产品基点自动识别物料位置，无料停机有料启动。
- 2、人机界面，参数设定方便快捷，多规格产品可储存设置参数，随产品尺寸调用。
- 3、故障自诊断功能，一步清除故障复位。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立PID控制，适合多种包装材质。
- 6、定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 7、传动系统简洁，工作可靠，维护保养方便。
- 8、所有控制由程序实现，方便功能调整和技术升级，满足智能化操作。
- 9、含自带打码机功能（生产日期）与排气装置（毛刷排气）。

设备主要参数

推荐型号	平面口罩：RPAP-PFM-F-10-100×250-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220 折叠口罩：RPAP-FFM-F-1-120×185-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220 柳叶口罩：RPAP-O-F-1-100×250-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220		
制袋长度	≤ 400mm	工作速度	40-230包/分
制袋宽度	100-165mm	电源规格	220V, 50/60Hz, 3.45kW
产品高度	Max.55mm	机器尺寸	3960mm×800mm×1450mm (长×宽×高)
薄膜宽度	Max.360mm	机器重量	约300kg
膜卷直径	Max.320mm	选配	1.特殊的封口方式(直纹) 2.全不锈钢(主机座)

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西412号

山西经销商：太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡