



Richpeace®

富怡全自动多头异形旋转冲孔机



6个冲孔针杆均可以任意角度旋转


型号:RPCE-L-SP-2-900×600-B-SP6-0-NA-1P220

机器特性

- 1、适合各种类型及不同厚度的真皮、超纤皮革、复合皮革材料的冲孔加工。
- 2、采用中空式冲孔刀杆，重型冲杆箱冲孔结构，冲孔力度强。
- 3、每个冲杆箱可同时配备6种规格冲刀，冲刀规格及形状可按客户要求定制。
- 4、冲刀花型直径不超过5mm，6个冲刀杆均可以按预设花型，做任意角度旋转。
- 5、可选单头、双头或多头机型，多头同时工作，效率倍翻。
- 6、单冲刀杆冲孔速度：最高800孔/分钟。
- 7、采用大功率工业吸尘器，吸尘效果好。
- 8、具备机头吸气功能，皮屑从中空杆内直接吸走，避免皮屑掉落，工作环境干净整洁。
- 9、全铝板皮革专用夹具框，方便安装、转序、更换皮革；夹具可与缝纫、刺绣等工序通用，便于多工艺结合，批量生产。
- 10、富怡自主设计软件，灵活设计排列任意冲孔花型。

适用范围

适用于汽车座椅，脚垫，航空座椅，家具，运动鞋、皮鞋、皮衣，皮包等的冲孔工艺。

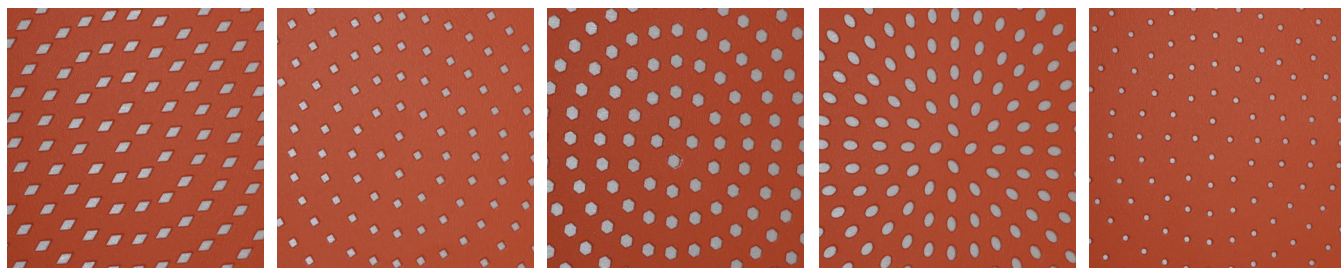

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器型号

推荐机型	机头数量	单头冲刀数量	工作面积
RPCE-L-SP-1-900×600-B-SP6-0-NA-1P220	1	6	900mm×600mm
RPCE-L-SP-2-900×600-B-SP6-0-NA-1P220	2	6	900mm×600mm
RPCE-L-SP-4-900×600-B-SP6-0-NA-1P220	4	6	900mm×600mm
RPCE-L-SP-1-1200×800-B-SP6-0-NA-1P220	1	6	1200mm×800mm
RPCE-L-SP-2-1200×800-B-SP6-0-NA-1P220	2	6	1200mm×800mm
RPCE-L-SP-4-1200×800-B-SP6-0-NA-1P220	4	6	1200mm×800mm

机器参数

速度	≤800孔/分钟	功率	8.25kW
电源	单相220V/三相380V	气压	0.6Mpa
冲孔刀号	标配圆形孔(1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm)，正方形孔1.5mm，菱形孔1.0×2.0mm（所有冲刀尺寸可定制，冲刀直径不超过5mm）		

机器配置



【富怡控制系统】

设备运转高效准确，冲孔精度更好。



【冲孔机专用夹皮框】

夹紧皮料，保证冲孔精度。



【异形孔冲孔箱结构】

皮屑由杆内吸走，保证皮屑杂质不掉落，保障冲孔质量和效率。




【工业级强力吸尘器】

可以有效的将多余的皮革碎屑清理干净。

设备摆放示意图

单位：mm

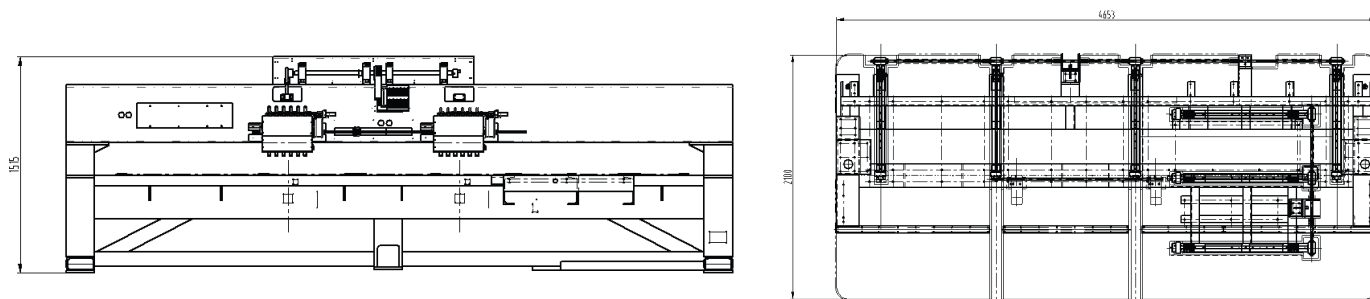

注：示意图设备型号 RPCE-L-SP-2-900×600-B-SP6-0-NA-1P220

示意图占地面积：4653mm×2100mm×1515mm（长×宽×高）